

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: UG117/5

Grudziądz dnia: 2009-11-02

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-11-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mokrem,


Treść wspomnianej prośby jest następująca :

L.p.	Poz. - opis	Przedmiar	Projekt
1.	Poz. 23,24,25,26	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami gładkimi i żebrowanymi w ilości 39,97 t	Wg częściowych zestawień zbrojenia dla poszczególnych elementów: stopy, podwaliny, słupy, belki – ilość ca 47,35 t (nie wszystkie elementy są ujęte – brak w projekcie np. zbrojenia schodów żelbetowych)
2.	Brakuje poz.	Ścianki systemowe z drzwiami w pomieszczeniach sanitarnych	
3.	Brakuje poz.	Okładziny schodów wewnętrznych płytkami antypoślizgowymi Gres (łącznik – istniejący budynek)	
4.	Czy zakres małej architektury i zieleni jest przedmiotem wyceny? Jeśli tak to proszę zamieścić przedmiar tych robót. W opisie projektant przewidział posadzenie zieleni niskiej i ozdobnej oraz wykonanie ławek ozdobnych.		
5.	Poz. 44 i 93	Montaż rynien dachowych (łącznie ca 250,0 mb) proszę potwierdzić czy obie pozycje mają zostać	
6.	Poz. 46 i 94	Montaż rur spustowych (łącznie ca 93,0 mb) j.w.	
7.	W SIWZ brakuje druków, na których należy składać informacje o liczbie zatrudnionych, wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń, wykaz wykonywanych robót itp. Czy ich brak pozwala na dowolność w sporządzaniu tego rodzaju dokumentów?		

8.	Jakim kablem należy zasilić obiekt? W projekcie jest kabel YKY 5x70, natomiast w przedmiarze kabel 4x95 bez podania typu kabla. W projekcie nie określono trasy kabla, w związku z czym trudno zweryfikować jego długość.		
9.	W projekcie brak jest trasy kabla i lokalizacji słupów oświetlenia zewnętrznego, a z przedmiarów wynika, że oświetlenie takie należy wykonać.		
10.	Jakie ilości i typy opraw należy przyjąć do kosztorysu, ponieważ oprawy w projekcie są w większości inne jak w przedmiarze. Nie zgadzają się ilości i trudno ustalić w jaki sposób dokonano zamian.		
11.	Instalacja c.o. Proszę podać, czy należy wyceni grzejniki określone w przedmiarze robót tj. grzejniki płytowe i łazienkowe CosmoNova czy w projekcie Neolux III oraz RADSON typ PR. Ponadto w projekcie technicznym jest 18 szt. Grzejników, a w przedmiarze jest ich 17 szt.		
12.	Proszę podać jakie wyposażenie do Neolux III trzeba wycenić.		
13.	Proszę załączyć opis techniczny do instalacji wewnętrznych c.o. i wod-kan.		
14.	Instalacja c.o., c.t.: Brakuje w przedmiarze: rozdzielaczy, pomp obiegowych, rurociągów o średnicach DN65, DN50, DN40, zaworów kulowych i zwrotnych DN65, DN50, DN40. Jak będzie źródło ciepła?		

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kalkulacji w oparciu o projekt i w oparciu o projekt realizacji zadania inwestycyjnego, jeżeli projekt nie stawia wymagań dotyczących konkretnych rozwiązań materiałowych należy przyjąć rozwiązania zgodne z normami - dotyczy pozycji nr 1,2,3,5, 6, 8, 10, 11, 12.

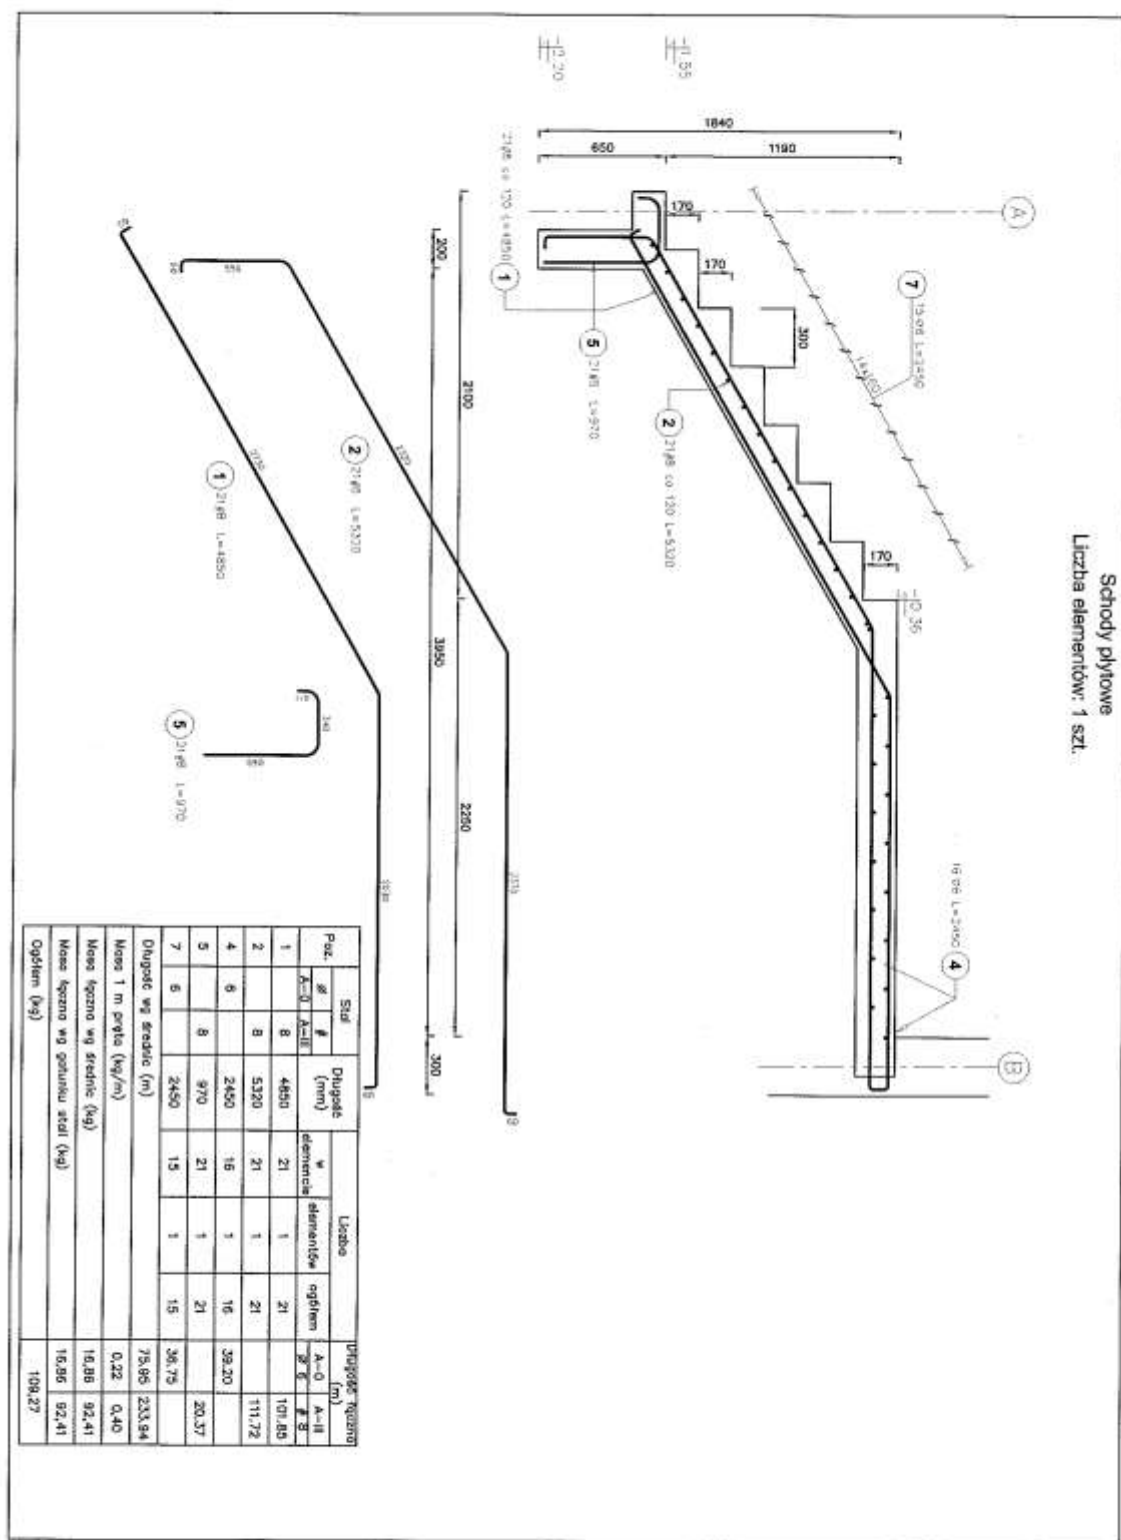

Poz.4 projekt nie zawiera małej architektury.

Poz. 7 Zamawiający pozwala na dowolność w sporządzeniu tego rodzaju dokumentów,

Poz. 9 Trasa kabla wg odrębnego opracowania w opisie branży elektrycznej,

Poz.13 Instalacja wewnętrzna CO i wod-kan znajduje się w branży sanitarnej,

Poz.14 Źródło ciepła - istniejąca kotłownia i wymiennik.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Wójt Gminy Grudziądz

Mgr inż. Jan Tesmer