


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja / Wyniki jednoarkuszowe

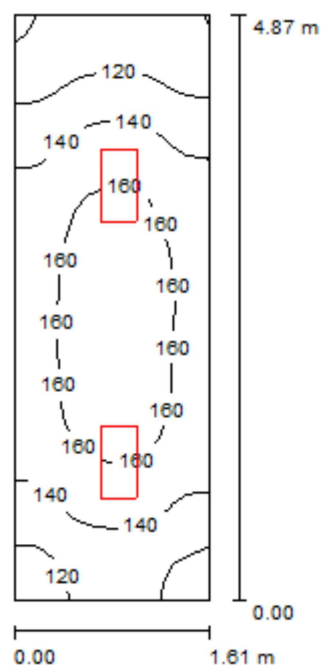

Wysokość pomieszczenia: 2.770 m, Wysokość montażu: 2.770 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:63

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	144	98	170	0.681
Podłoga	20	144	99	170	0.689
Sufit	60	48	32	59	0.669
Ściany (4)	40	122	35	356	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	2	Aga Light TROLL RLOOK224T5I44PLXB1 RUBIN LOOK 2x24W T5 IP44 PLX (1.000)	3500	79.0
W sumie:			7000	158.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $20.15 \text{ W/m}^2 = 13.99 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 7.84 m^2)