



Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 325 81 01, faks 58 301 79 83

Uzgodnienie 0881/098/EI/2013

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania:	Przebudowa drogi gminnej Biały Bór - Mały Rudnik	Rodzaj sieci:	nie dotyczy
Nazwa opracowania:	Uzgodnienie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Biały Bór - Mały Rudnik pod kątem sieci gazowej.	Średnica:	nie dotyczy
		Długość:	nie dotyczy
		Nr warunków tech.:	nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: **Kanalizacja deszczowa**
Miejscowość: **Grudziądz (gm. Grudziądz)**
Adres: **Droga gminna nr 40147C Biały Bór - Mały Rudnik**
Inwestor: **GINA GRUDZIĄDZ, ul Wybickiego 38 ; 86-300 Grudziądz, 56 4511122**

Projektant: "eMWu KAROLAK", ul Sobieskiego 9 ; 63-400 Ostrów Wielkopolski, 62 7364194, Mirosław Karolak,
upr. nr: WKP/0100/POOD/09

Warunki uzgodnienia

Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót.
Zakończenie robót należy zgłosić pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydającego uzgodnienie nie później niż 2 dni przed planowanym terminem zasypania.
W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym.
Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.
Zachować wymagane przepisami i normami odległości od projektowanej i istniejącej sieci gazowej.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność z tytułu poniesionej w związku z uszkodzeniem szkody wynikowej po stronie Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o dokonany uszkodzeniu sprawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992
Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pod nadzorem upoważnionego pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Grudziądzu inwentaryzację skrzynek ulicznych a po wykonaniu przebudowy drogi należy ponownie je zabudować i wyprowadzić kolumny zaworów, zasuw i rur szczęk zapachowych.
Przed przystąpieniem do prac w miejscach oznaczonych na planie literami A i B , należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem upoważnionego pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Grudziądzu celem ustalenia dokładnej trasy i zagłębienia gazociągu z zachowaniem punktu 5 i 6 niniejszego uzgod.
Zewnętrzne krawędzie ław betonowych krawężników należy usytuować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu w rzucie pionowym i poziomym.
Przykanaliki (wpusty) kanalizacji deszczowej usytuować w odległości min 0,3 m od gazociągu.
Zachować krycie gazociągu min 0,8 m przy czym gruntem rodzimym nie mniej niż 0,4 m od zewnętrznej ścianki gazociągu.
Prace w pobliżu gazociągu podlegają sprawdzeniu przez przedstawiciela RDG w Grudziądzu.
Zastrzegamy sobie możliwość wykonania koniecznych prac eksploatacyjnych i napraw gazociągu po przebudowie nawierzchni drogi.


Uwagi:
Bez uwag.

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu w Grudziądzu

Adam Stręciwilk

Uzgodnienie wydane: 19/06/2013 , przez: Jacek Ziemer

Specjalista ds. Technicznych
(podpis)
Jacek Ziemer

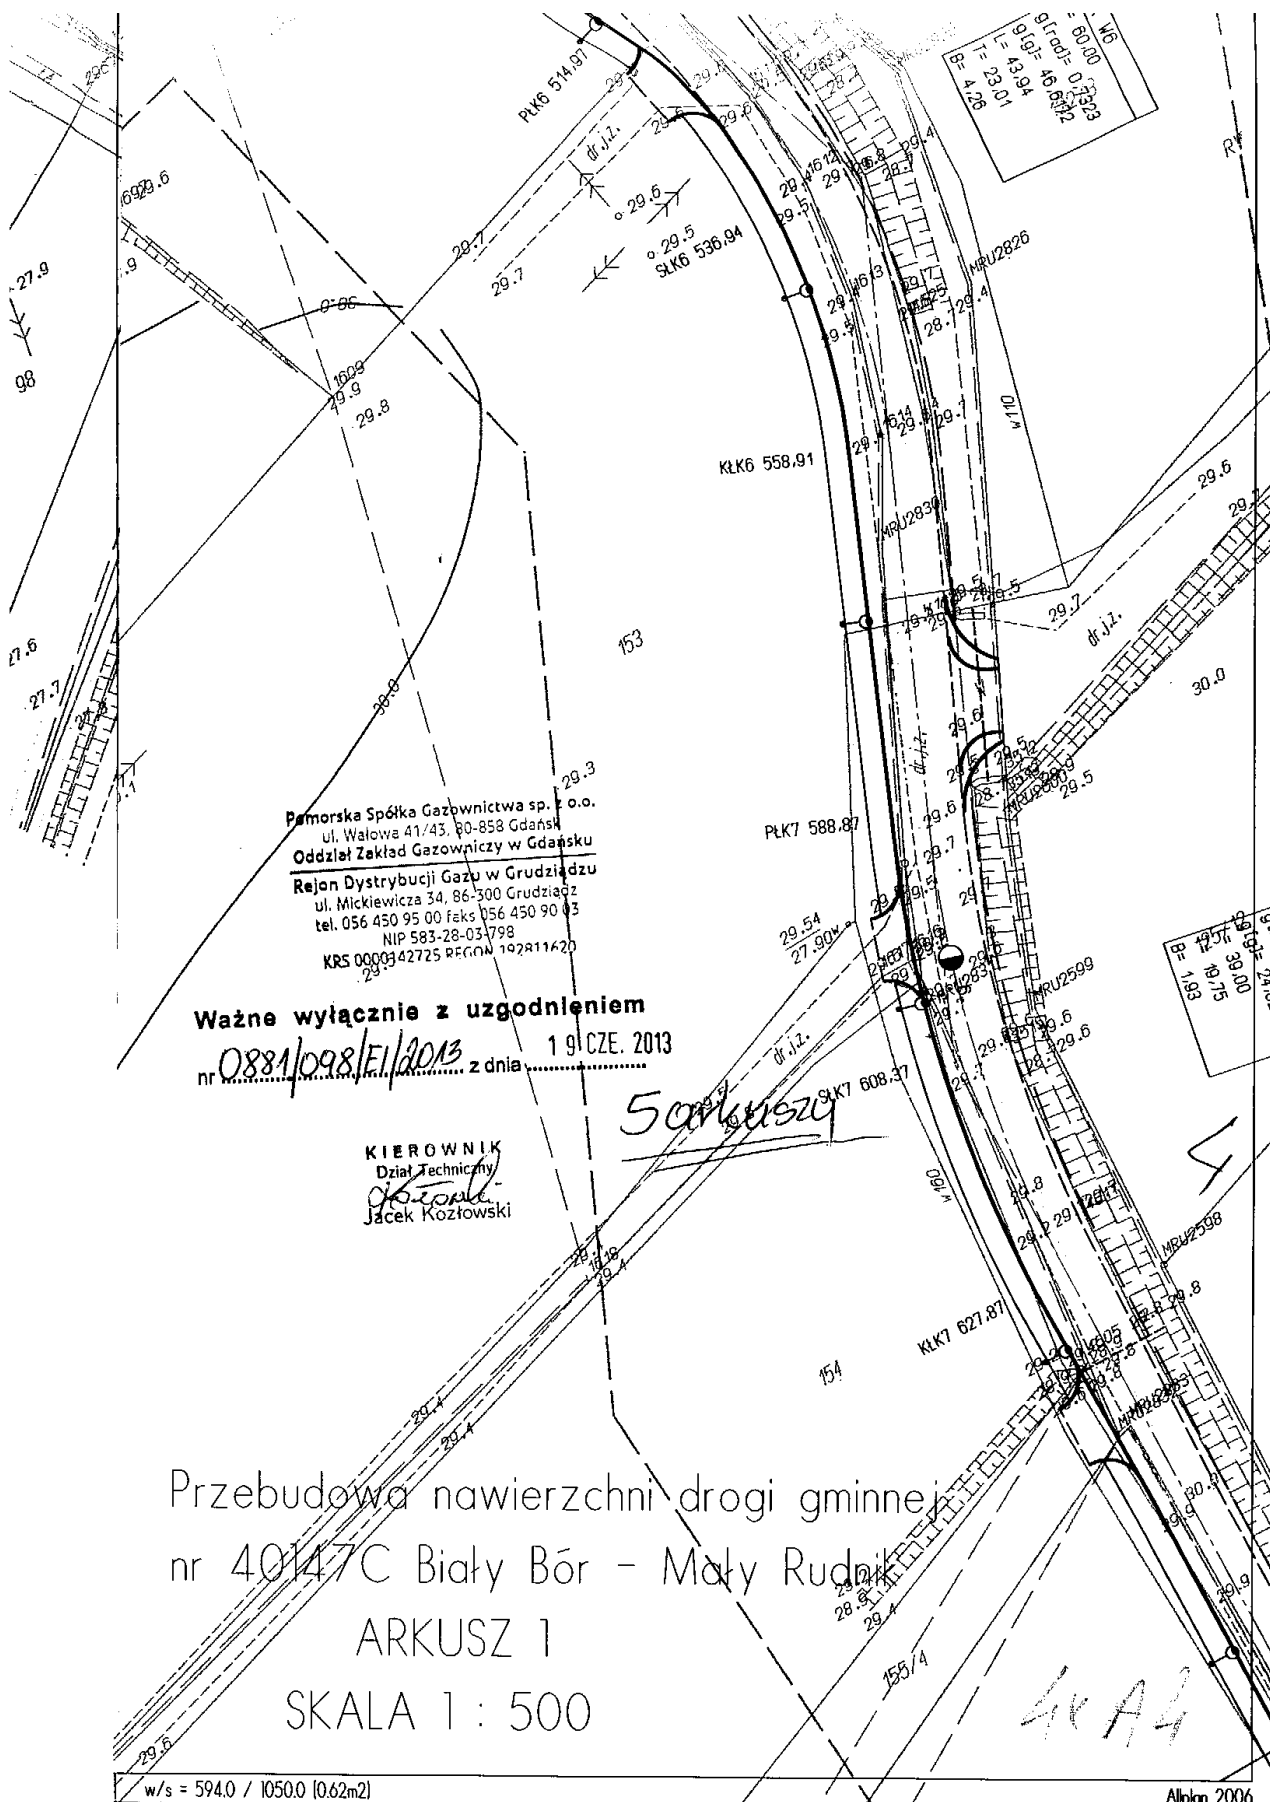

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
Rejon Dystrybucji Gazu w Grudziądzu
ul. Mickiewicza 34, 86-300 Grudziądz
tel. 056 450 95 00 faks 056 450 90 03
NIP 583-28-03-798
KRS 0000342725 REGON 1492811620

Ważne wyłączenie z uzgodnieniem
nr 0881/098/EI/2013 z dnia 19 CZE. 2013

KIEROWNIK
Dział Techniczny
Jacek Kozłowski

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
nr 40147C Biały Bór - Mały Rudnik

ARKUSZ 1

SKALA 1 : 500

w/s = 594.0 / 1050.0 [0.62m2]

Alplan 2006