

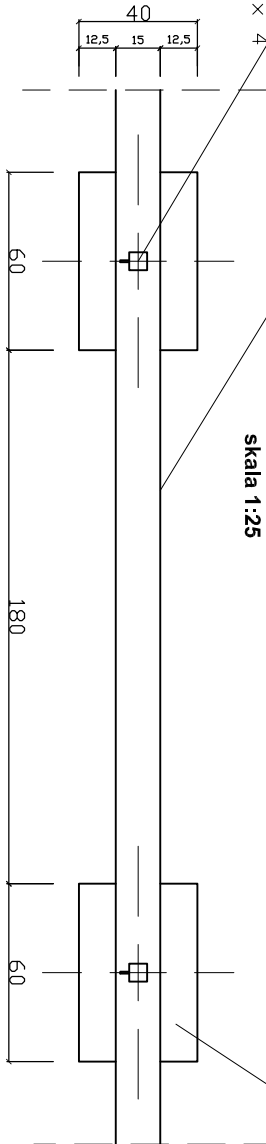
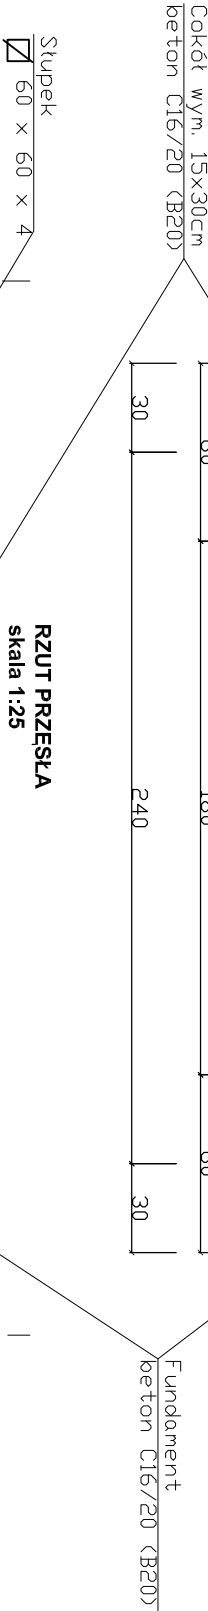


WIDOK PRZESŁA  
skala 1:25

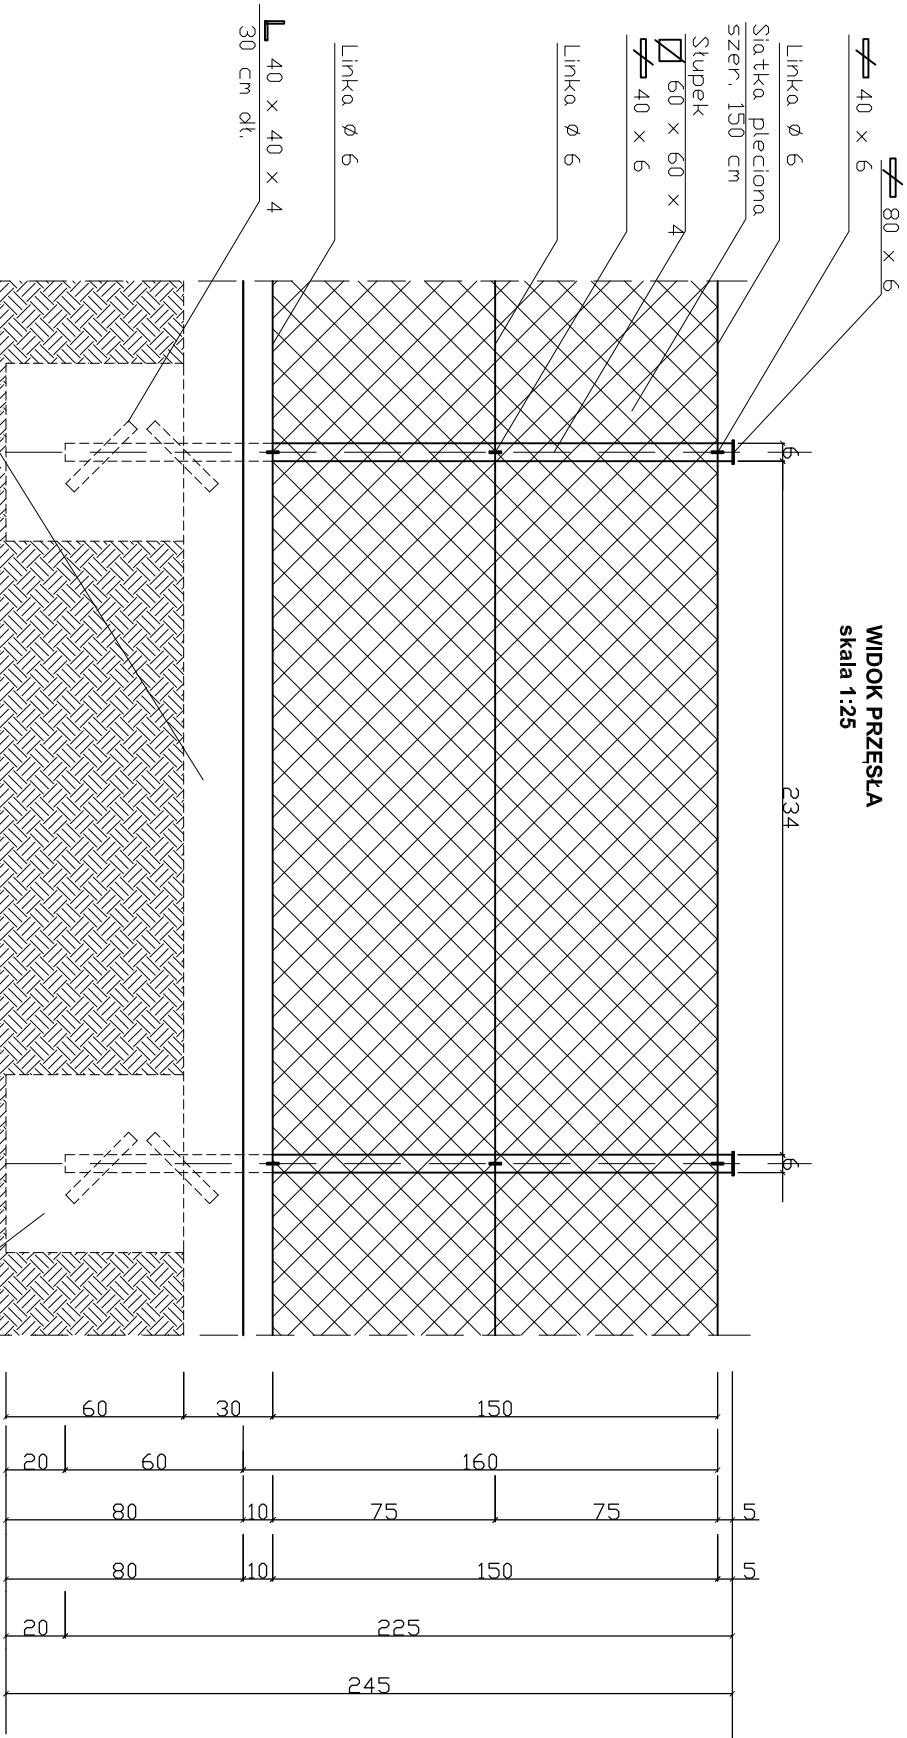

ZESTAWIENIE STALI - SŁUPEK POŚREDNI - 1 KPL	
☐ - 60X60X4 - 225 CM - 1 SZT - 15,10 KG	
☐ - 80X6 - 8 CM - 1 SZT - 0,30 KG	
☐ - 40X6 - 3 CM - 3 SZT - 0,20 KG	
☐ - 40X40X4 - 30 CM - 2 SZT - 1,40 KG	
LINKA NAPINAJĄCA NA 1 MB OGRODZENIA	
Ø 6 - 100 CM - 3 SZT - 0,70 KG	

UCHO DO MOCOWANIA  
LINKI

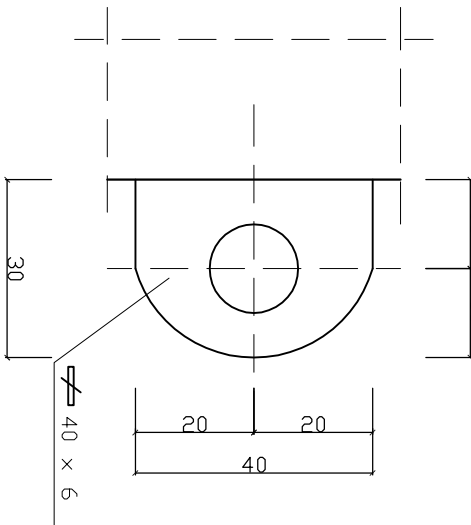

DANE TECHNICZNE WYKONANIA:

OGRODZENIE Z COKŁEM BETONOWYM  
WYSOKOŚĆ: 160 CM  
- SŁUPKI Z RUR KWADRATOWYCH 60X60X4MM, ROZSTAW OSIOWY 240 CM,  
- FUNDAMENTY I COKOŁY WYLEWANE Z BETONU C16/20 (B20), POD SŁUPKI POŚREDNIE BŁOK O WYM. 60X40CM, ZAGŁĘBIENIE W TERENIE 80CM,  
- SIATKA PLECIONA SZEROKOŚCI 150CM OCYNKOWANA, Ø DRUTU 3MM;  
- LINKA NAPINAJĄCA Ø 6MM - PODCZAS NAPINANIA ZABEZPIECZYĆ SŁUPEK SŁUŻĄCY DO NACIĄGU;  
- WYKOŃCZENIE  
SŁUPKI, LINKI ZABEZPIECZYĆ MAŁOWANIEM OCHRONNYM I DWUKROTNYM MAŁOWANIEM FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ.

GRUNT ZASYPOWY PRZY  
FUNDAMENTACH STARANIE ZAGĘŚCIC  
(WARSTWAMI PO 20CM)

Temat:	Budowa urządzeń zabawowo sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej na placu zabaw w miejscowości Waldowo Szlacheckie		
Inwestor:	Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz		
Obiekt, lokalizacja:	Ogrodzenie terenu na dz. 92/2 w Wąldowie Szlacheckim, gmina Grudziądz		
Tytuł rysunku:	Szczegóły konstrukcyjne ogrodzenia	Data: 17.07.2014 rok	
Opracował:	mgr inż. Piotr Pieniążek upr. bud. KUP/0005/PDDK/11	Podpis:	Skala 1:25
		Nr rys. 02	

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE  
OGRODZENIA Z SIATKI NA LINKACH STALOWYCH  
skala 1:25