


Nawierzchnia placu  
skala 1:20

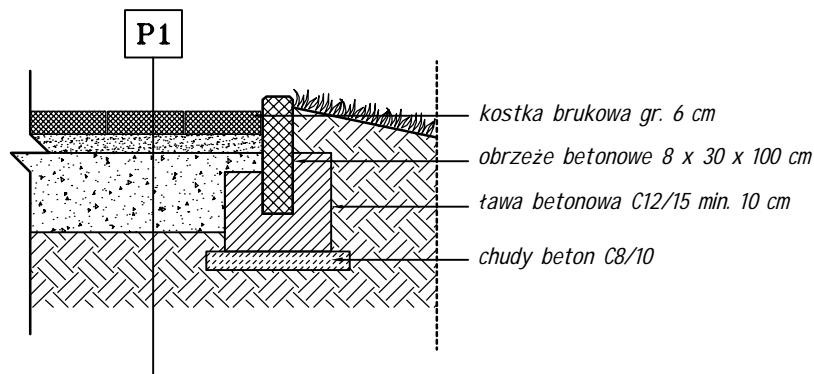

P1	NAWIERZCHNIA PLACU
kostka brukowa betonowa	6 cm
podsyпка piaskowa stabilizowana cementem 1:4	5 cm
warstwa podbudowy ze żwiru o uziarnieniu frakcji 45 mm stabilizowana mech. do $I_s \geq 0.85$	20 cm
grunt rodzimy	

biuro projektowe: Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo „MAN-BUD“ Piotr Mankiewicz, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, NIP 876-020-15-82, Tel. 608 026 324			
inwestor:  Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 86 – 300 Grudziądz	tytuł projektu:  Remont - modernizacja drogi gminnej nr 40165C Sosnówka - Brankówka na odcinku 0+000,00 do 1+000,00, gmina Grudziądz  działka nr 26/2, Brankówka, gmina Grudziądz		
	branża projektu: <b>BUDOWLANA</b>	stadium projektu: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
	funkcja, imię i nazwisko	numer i zakres uprawnień	podpis
projektant:  mgr inż. Piotr Mankiewicz	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budynków i budowli, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, wiaduktów, estakad, przepustów, tuneli, budowli hydrotechnicznych gospodarki wodnej nr ABIT-OT/7131/7/2000		
tytuł rysunku: <b>NAWIERZCHNIA PLACU PRZED FIGURKĄ</b>	nr rysunku: <b>K-08</b>	skala rysunku: <b>1:20</b>	data rysunku: <b>kwiecień 2015</b>