



ELEWACJA 3-2

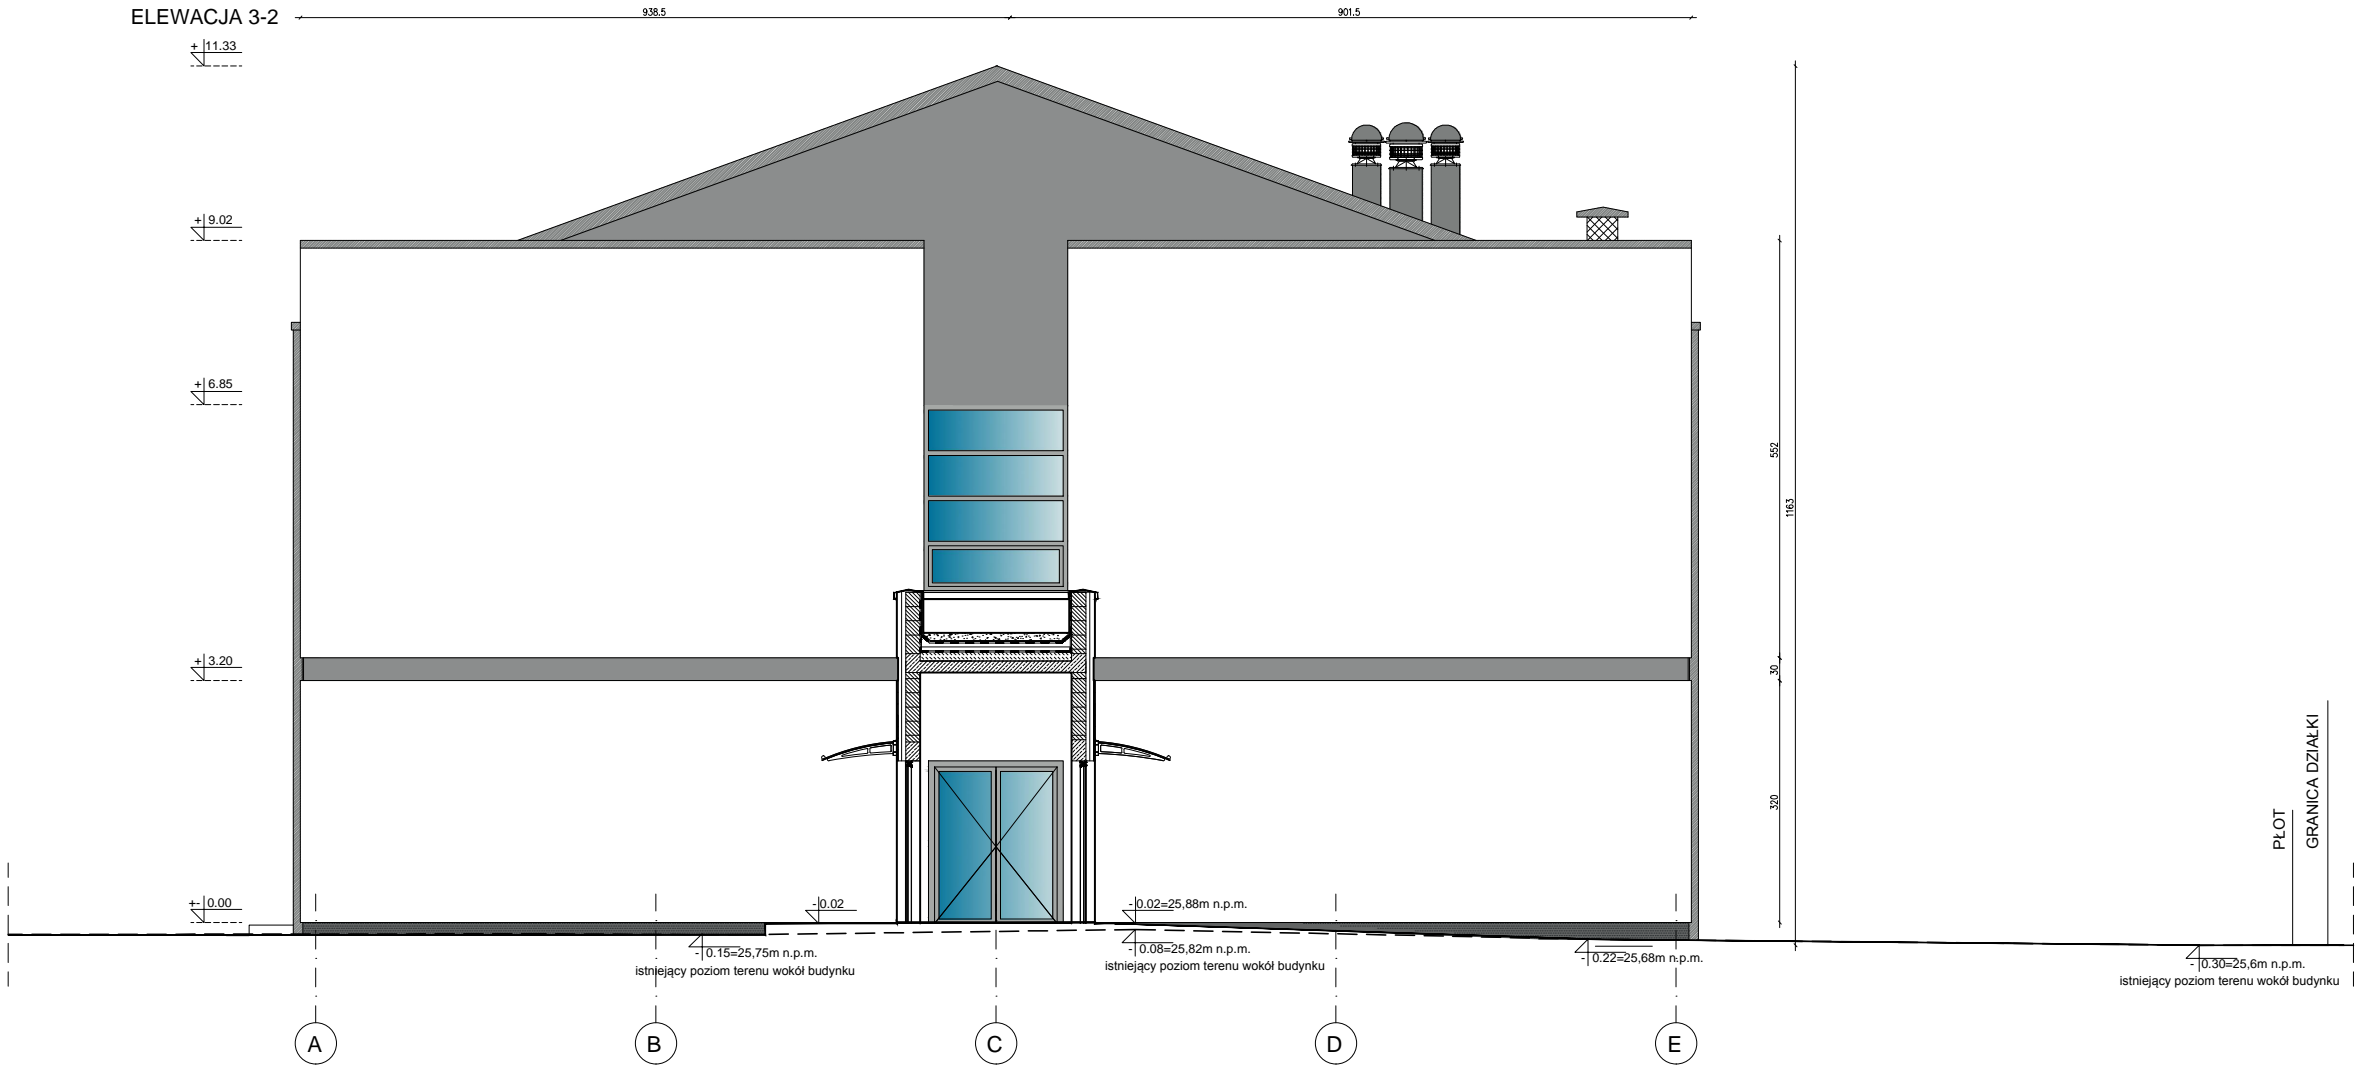

ELEWACJA 1-4

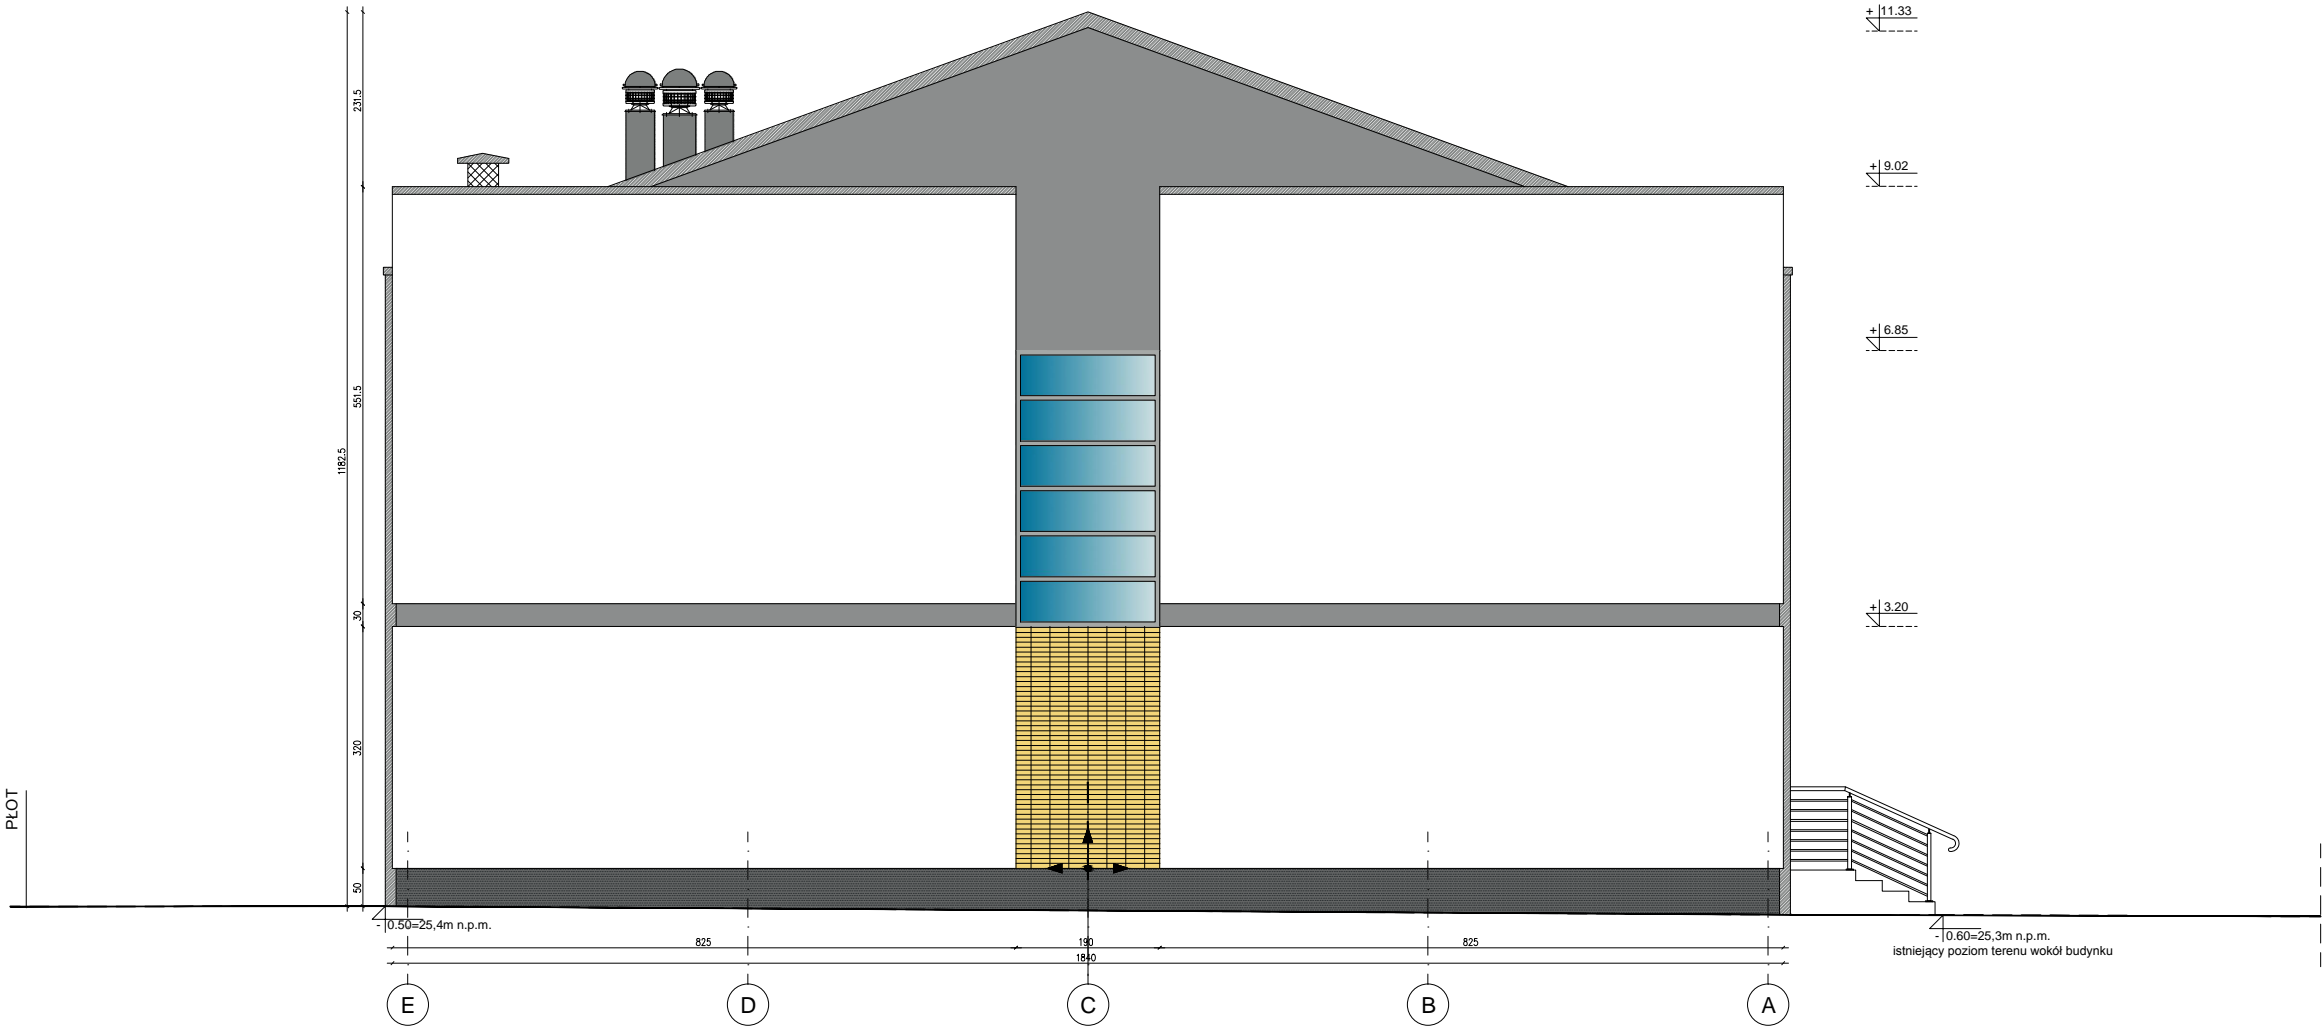

LEGENDA

POSADZKI zaproponowane lub równorzędne

- E1** SZKLENIA
- stolarka okienna i drzwiowa, szkło
- E2** TYNK
- struktura typu baranek 2mm,
Producent: np. Weber
-kolor: 610E NCS 1202-6484
- E3** TYNK
- struktura typu baranek 2mm,
Producent: np. Weber
-kolor: 610C NCS 3502-B34G
- E4** COKÓŁ – TYNK MOZAIKOWY
- tynk mozaikowy odporny na wilgoć, grzyby, itd.
np. Knauf tynk strukturalny 0,8–1,2 model: B36
- E5** OKŁADZINA ŚCIENNA – PŁYTKI
- kolor żółty np. Terca Karpatia Płytki
gr. 10 mm
- E6** ELEMENTY WYPOSAŻENIA
- elementy kominów, wywiewek, czerpni,
wg. proj. brązowych, elementy nierdzewne lub
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL9007
- E7** STOLARKA/ SUSARKA
- kolor wg. zestawienie stolarki/slusarki
- E8** OBRÓBKİ BLACHARSKIE I RYNNY
- elementy opierzeń, parapetów
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL9007
- E9** DACH
- płyty warstwowe grubości 12cm, wypełnienie
poliuretanem np. BALEX THERM–PU–R
kolor np. RAL 9007
- E10** ŻALUZJE STAFE ELEWACYJNE
- żaluzje stałe np. Renson lamele typ 480
w miejscu czerpni zabezpieczenie siatką,
żaluzje na niezależnej podkonstrukcji, kolor np.RAL9007
- E11** ŻALUZJE PRZECIWKÓNCZNE
- żaluzje przeciwfoniczne np. Renson lamele
szerokości 250mm w rozstawie co 200mm
na niezależnej podkonstrukcji, kolor np. RAL 9007

↑ ↓
początek układania okładziny ściany zew.

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU
WOKÓŁ BUDYNKU
- PROJEKTOWAN POZIOM TERENU
WOKÓŁ BUDYNKU

TBi ARCHITEKCI

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Z ŁĄCZNIKIEM

ADRES:

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA 53
RUDA 53, 86 - 302 RUDA
DZIAŁKA NR 44 OBRĘB SZTYNWAG

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie
RUDA 53, 86 - 302 RUDA

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. MARIA CHMIELEWSKA
upr.nr 548/POOKK/2013

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. MAGDALENA BRZEZIŃSKA
upr.nr 03/POOKK/IV/2014

TEMAT RYSUNKU:

ELEWACJE

A-9

DATA:

30.04.2015r.

SKALA 1:100

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBI ARCHITEKCI UL.HARFOWA 38 80-296 GDAŃSK