


ŁĄCZY RYS. NR 01

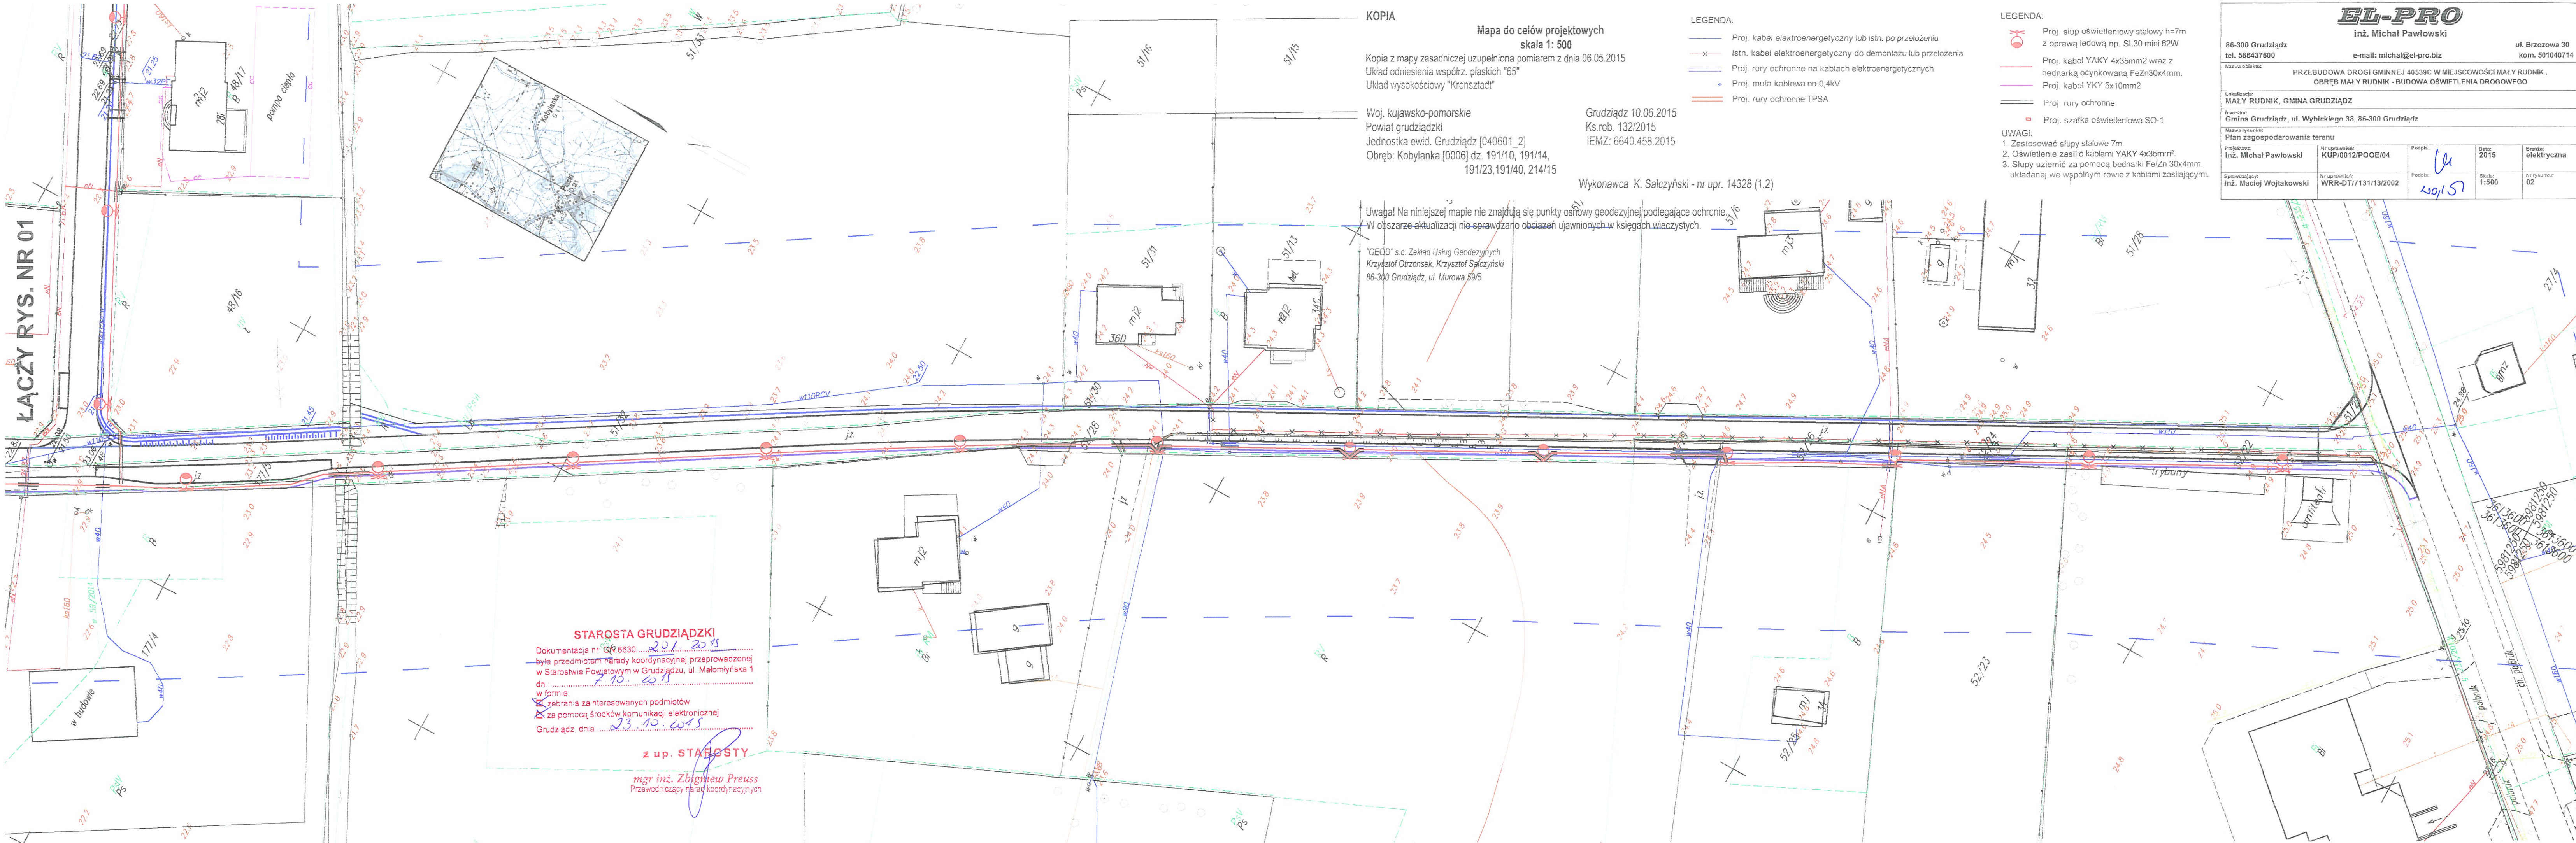

KOPIA

Mapa do celów projektowych  
skala 1: 500

Kopia z mapy zasadniczej uzupełniona pomiarem z dnia 06.05.2015  
Układ odniesienia współrz. płaskich "65"  
Układ wysokościowy "Kronsztadt"

Woj. kujawsko-pomorskie  
Powiat grudziądzki  
Jednostka ewid. Grudziądz [040601\_2]  
Obręb: Kobylanka [0006] dz. 191/10, 191/14,  
191/23, 191/40, 214/15

Grudziądz 10.06.2015  
Ks.rob. 132/2015  
IEMZ: 6640.458.2015

Wykonawca K. Salczyński - nr upr. 14328 (1,2)

Uwaga! Na niniejszej mapie nie znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie.  
W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obciążeń ujawnionych w księgach wieczystych.

"GEOO" s.c. Zakład Usług Geodezyjnych  
Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczyński  
86-300 Grudziądz, ul. Murowa 39/5

LEGENDA:

- Proj. kabel elektroenergetyczny lub istn. po przełożeniu
- Istn. kabel elektroenergetyczny do demontażu lub przełożenia
- Proj. rury ochronne na kablach elektroenergetycznych
- Proj. mufa kablowa nn-0,4kV
- Proj. rury ochronne TPSSA

LEGENDA:

- Proj. słup oświetleniowy stałowy h=7m z oprawą ledową np. SL30 mini 62W
- Proj. kabel YAKY 4x35mm<sup>2</sup> wraz z bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm.
- Proj. kabel YKY 5x10mm<sup>2</sup>
- Proj. rury ochronne
- Proj. szafka oświetleniowa SO-1

UWAGI:

- Zastosować słupy stalowe 7m
- Oświetlenie zasilić kablami YAKY 4x35mm<sup>2</sup>.
- Słupy uziemić za pomocą bednarki Fe/Zn 30x4mm, układanej we wspólnym rowie z kablami zasilającymi.

STAROSTA GRUDZIĄDZKI

Dokumentacja nr 6630/2015  
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomysłowska 1  
dn. 23.10.2015  
w formie  
z zebrania zainteresowanych podmiotów  
z pomocą środków komunikacji elektronicznej  
Grudziądz dnia 23.10.2015

z up. STAROSTY

mgr inż. Zbigniew Preuss  
Przewodniczący zarządu koordynacyjnych

EL-PRO

inż. Michał Pawłowski

86-300 Grudziądz  
tel. 566437600  
e-mail: michal@el-pro.biz  
ul. Brzozowa 30  
kom. 501040714

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ 40539C W MIEJSCOWOŚCI MAŁY RUDNIK ,  
OBREB MAŁY RUDNIK - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Lokalizacja: MAŁY RUDNIK, GMINA GRUDZIĄDZ

Inwestor: Gmina Grudziądz, ul. Wyblekiego 38, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu

Projektant: inż. Michał Pawłowski  
Nr uprawnień: KUP/0012/POOE/04  
Podpis: [Podpis]  
Data: 2015  
Branża: elektryczna

Supervizor: inż. Maciej Wojtakowski  
Nr uprawnień: WRR-DT/7131/13/2002  
Podpis: [Podpis]  
Skala: 1:500  
Nr rysunku: 02