

POWIERZCHNIA DACHU 195 m2

U W A G A :

DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZAIMPREGNOWAĆ WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTÓW NP: FOBOS MA, OGNIOSCHRON LUB TYTAN

POKRYCIE DACHU DACHÓWKA CERAMICZNA (ESÓWKA, ZASTOSOWAĆ WYWIETRZAKI DACHOWE I NAWIEWY OKAPOWE ZAPEWNIAJĄCE WŁAŚCIWĄ WENTYLACJĘ,


STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIĆ FARTUCHEM Z BLACHY STAL. POWLEKANEJ, 0,55mm w kolorze pokrycia dachu

W MIEJSCACH NEWRALGICZNYCH (KRAWEDZIE, KALENICE) ZASTOSOWAĆ DODATKOWĄ WARSTWĘ FOLII

RYNNY DACHOWE PCV 150mm, mocowane do desek hakami co 50 cm

RURY SPUSTOWE 120mm

SPADEK RYNIEN 0,5%

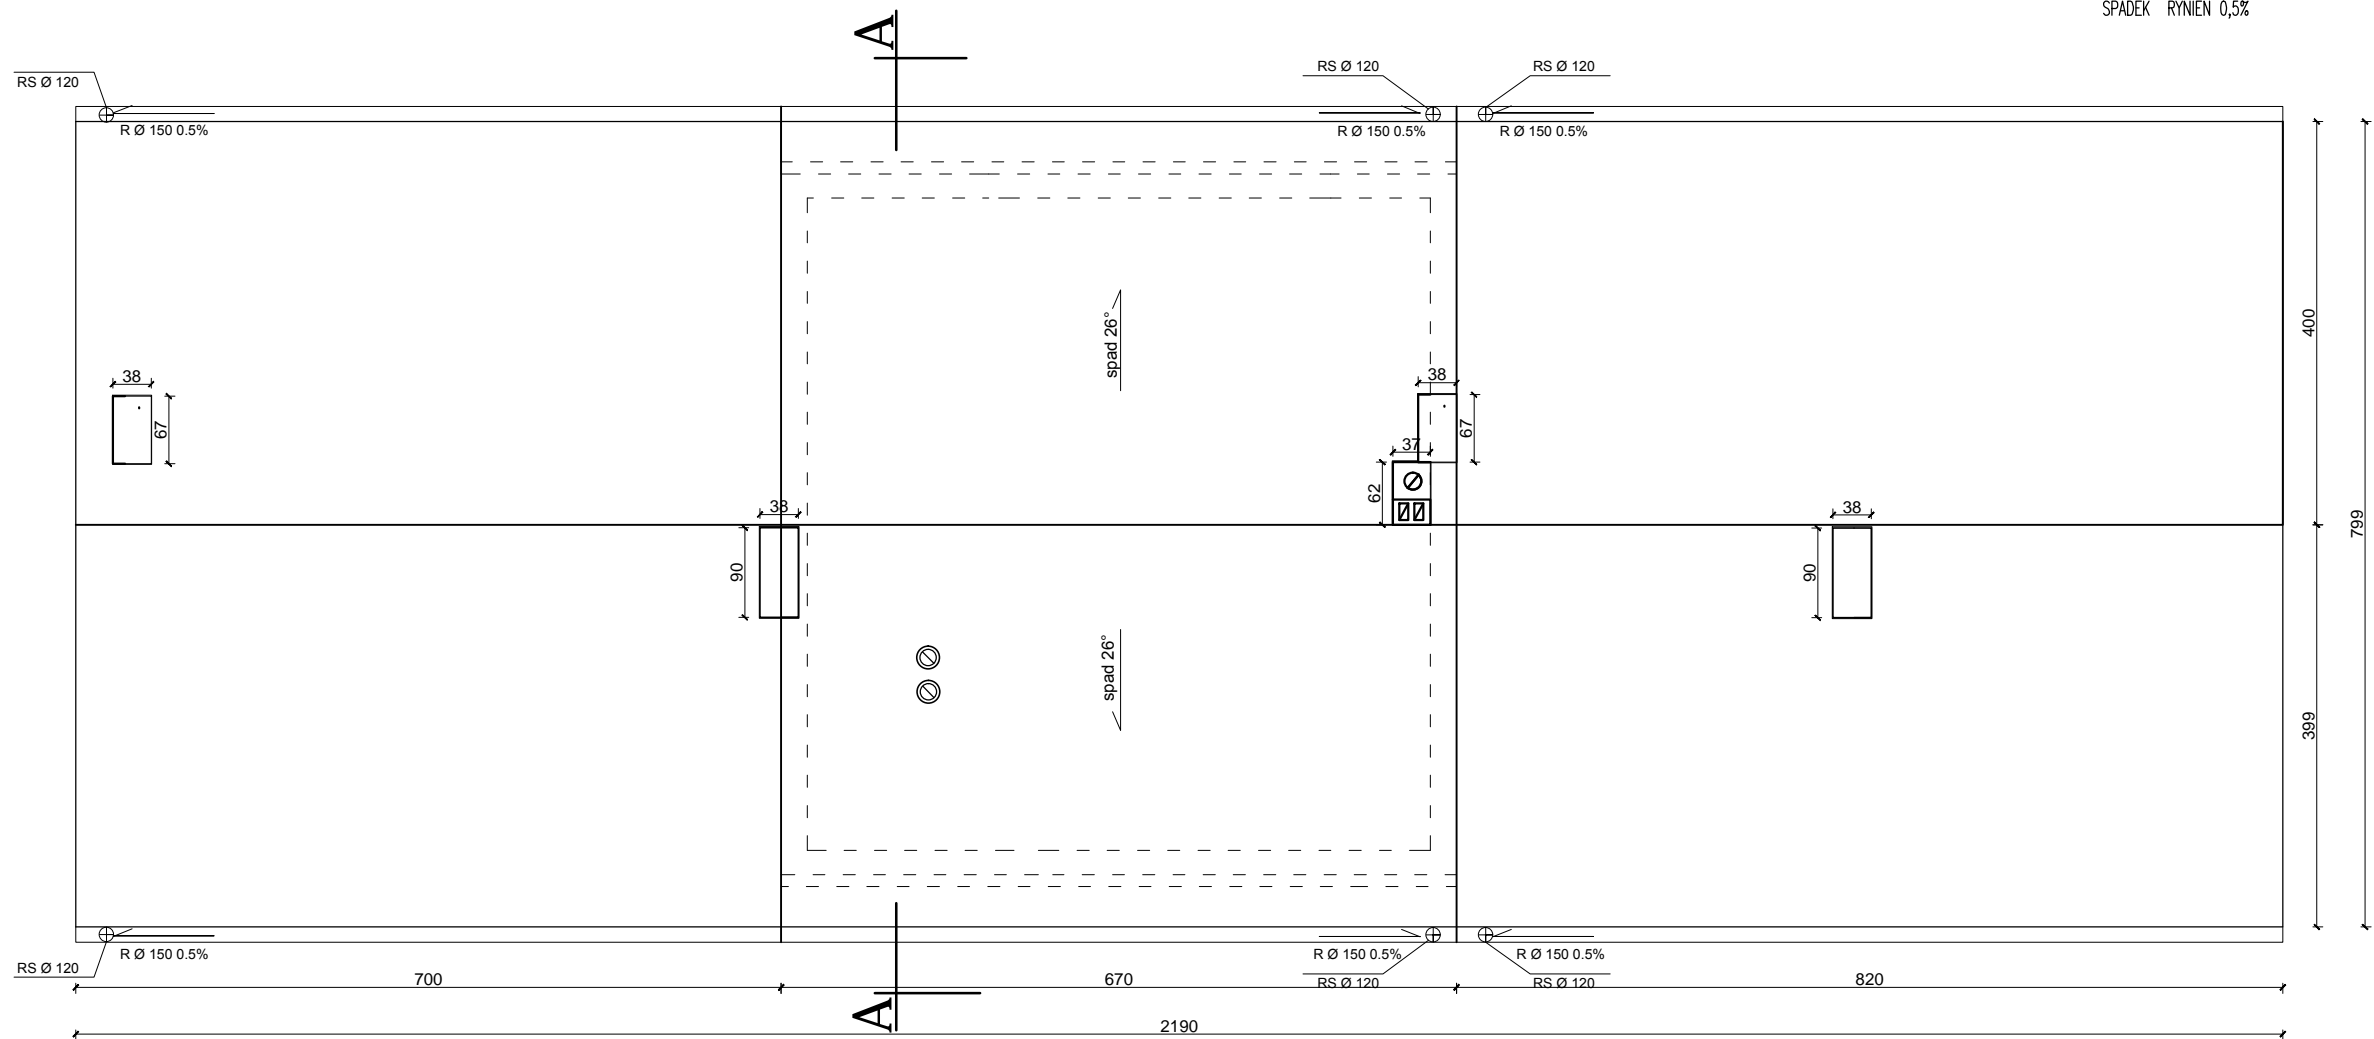

TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Bema 39 86-300 Grudziądz			
ADRES: Świerkocin 44, dz. nr 256/1 INWESTOR: Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz			
TEMAT: Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego- 1 lokal mieszkalny			
RYSUNEK:	Rzut połaci dachowej		
PROJEKTANT:	tech.bud. Jan Golczyk - architektura, konstrukcja		
Data: 03.2016	Branża: Konstrukcja, Architektura	Skala: 1:75	Nr rys. 7