




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

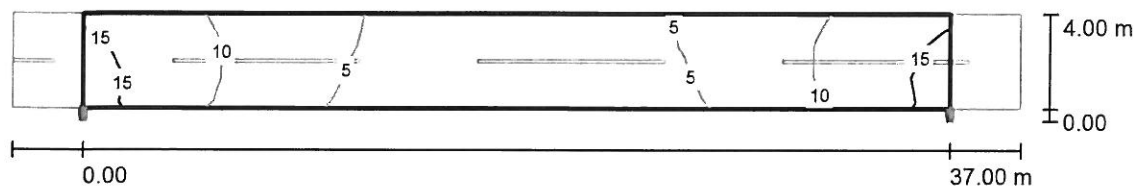

Wartości Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 3 Punkty

E_m [lx]
7.61

E_{min} [lx]
2.55

E_{max} [lx]
15

E_{min} / E_m
0.336

E_{min} / E_{max}
0.165

Zestawienie materiałów – ośw. uliczne w m. BIAŁY BÓR gm. Grudziądz

L.p.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1	Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm	m	1424
2	Cement portlandzki zwykły '25' b/dodatków	t	2
3	Emalia ogólnego stosowania	dm ³	0,4
4	Farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1,5
5	Folia kalandrowana z PCW niebieska	m.b.	1326
6	Fundament np. F120/43 /0,3x0,3x120/ wraz z kapturkami i śrubami „PRIMA BUD” (lub równoważny)	kpl.	41
7	Fundament pod SO-2/3w2 (lub równoważny)	szt.	1
8	Kabel YAKXS 4x35 mm ²	m	1552
9	Kabel YKY 4x16 mm ²	m	7
10	Kapturki ochronne ET 50	szt.	41
11	Końcówki kablowe AL typu 2KA-35 mm ²	szt.	8
12	Opaska kablowa OKI – cechowana	szt.	218
13	Oprawa oświetlenia ulicznego 36W np. TECEO1/16LED/5102 (lub równoważna)	szt.	42
14	Oslona rurowa Arot SRS 50	m	193
15	Oslona rurowa Arot DVK 50	m	28
16	Pianka poliuretanowa	szt.	42
17	Piasek	m ³	148
18	Pręty stalowe FeZn fi18mm	szt.	42
19	Przewody miedziane wielodrutowe „L” 16mm ²	m	41
20	Przewód YDY3x1,5mm ²	m	420
21	Roztwór asfaltowy „Abizol” R	kg	164
22	Śłup oświetleniowy 8m np. Antares P60 „VALMONT” (lub równoważny)	szt.	41
23	Szafka oświetleniowa SO-2 np. SO-2/3w3 „ELCOM” kompletna (lub równoważna)	kpl.	1
24	Tabliczki grawerowane	szt.	86
25	Wkładka bębnekowa typu MASTER KEY	kpl.	1
26	Wkładka topikowa DO1/gL 6A	szt.	41
27	Wysięgnik stalowy np. OCKCS ramię 0,3/1m/5 stopni (lub równoważny)	szt.	40
28	Wysięgnik stalowy np. OCKCD ramię 0,3/1m/5 stopni (lub równoważny)	szt.	1
29	Zacisk krzyżowy	szt.	41
30	Złącze izolacyjne bezpiecznikowe IZK-4-01 (lub równoważne)	szt.	41
31	Złącze izolacyjne zerowe IZK-4-03 (lub równoważne)	szt.	41
32	Złącze izolacyjne fazowe IZK-4-02 (lub równoważne)	szt.	82

mgr inż. Andrzej Janiak
uprawnienia budowlane na kierownika
bez ograniczeń w zakresie
w zakresie budownictwa
elektroenergetyki
nr ewid. K-00000000000000000000