

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W MAŁYM RUDNIKU

nazwa inwestycji

działka nr 52/21; obręb geodezyjny 0009 Mały Rudnik; jedn. ewidencyjna  
gm. Grudziądz 040601\_2; Mały Rudnik 35A; 86-302 gmina Grudziądz

adres inwestycji

GMINA GRUDZIĄDZ  
ul. Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

inwestor

PROJEKT WYKONAWCZY

faza

TOM III PROJEKT WYPOSAŻENIA WNEȚRZ

tom/branża

02 grudzień 2019 r.

data

egzemplarz

I



ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW SPORZĄDZAJĄCY DOKUMENTACJĘ

zespół projektowy | branża

imię i nazwisko | uprawnienia

podpis

mgr inż. arch. RADOSŁAW GŁOWACKI  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej  
nr uprawnień 8/KPOKK/2015

ARCHITEKTURA  
projektant

---

I. PROJEKT WYPOSAŻENIA .....	3
1. ZAKRES PROJEKTU .....	3
2. TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA .....	3
3. WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE .....	3
4. UWAGI KOŃCOWE .....	14

#### Spis rysunków

Rys. nr A-01	Rzut parteru – projekt wyposażenia wnętrz .....	skala 1:100
Rys. nr A-02	Rzut piętra – projekt wyposażenia wnętrz .....	skala 1:50

# 1. PROJEKT WYPOSAŻENIA

## 1. ZAKRES PROJEKTU


Projekt obejmuje wykonanie technologii wyposażenia na podstawie uzgodnionej z inwestorem koncepcji i określenie funkcji poszczególnych części budynku.




## 2. TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA



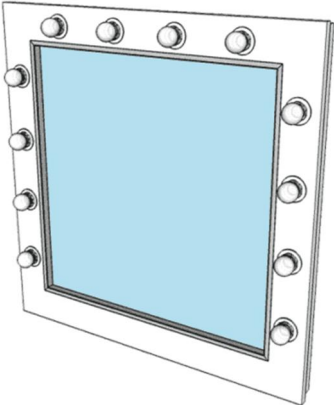

Pomieszczenia wyposażone są w niezbędne meble w zależności od rodzaju pomieszczeń. Przedstawione zdjęcia należy traktować jako poglądowe. Podane materiały i sprzęt można zastąpić równoważnym o tych samych parametrach technicznych. Zmiany sprzętu i urządzeń uzgodnić z inwestorem.




## 3. WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

nr	urządzenie	Wymiary s/g/w	Ilość [sztuk]	Zdjęcie poglądowe
KONDYGNACJA PARTERU				
I.06	GARDEROBA ARTYSTÓW			
GA1	Toaletka kosmetyczna wykonana z białej, gładkiej płyty meblowej gr. 18 mm . Szuflady w mechanizm z pełnym wysuwem i cichym domykiem.	120 × 51 × 78 cm	2 sztuki	
GA2	Fotel obity skórą ekologiczną. Zaokrąglone podłokietniki połączone z oparciem pod lekkim łukiem. Szerokość siedziska 68,5cm, wysokość oparcia 45cm. Do wnętrza obicia oparcia dla podniesienia walorów estetycznych zostały przymocowane ozdoby w postaci kryształków. - regulacja wysokości na siłowniku pneumatycznym - siedzisko obrotowe (360 stopni) - chromowana podstawa - gumowa obwoluta na podstawie zapobiegająca rysowaniu podłogi		2 sztuki	






	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko tapicerowane ekologiczną skórą</li> <li>- szerokość siedziska - 68,5 cm</li> <li>- wysokość oparcia - 45 cm</li> <li>- wysokość min. siedziska - 40 cm</li> <li>- wysokość max. siedziska - 50 cm</li> </ul>			
GA3	Lustro z z ramą wykonaną z białej, gładkiej płyty meblowej z żarówkami umieszczonymi w ramie lustra.	Wymiary całkowite: 88 x 88 x 6 cm, wymiary tafli lustra 70 x 70 cm	2 sztuki	
I.09	MAGAZYN ZAPLECZA SCENY			
MZ1	Rozwiązanie indywidualne - szafy przesuwne typu Komandor na całą wysokość pomieszczenia. Głębokość szafy 70 cm . Każdy z boków szafy składa się z trzech drzwi przesuwnych. Zastosować system drzwi narożnych (bez słupka). Kolorystykę, wykończenie oraz podział szafki (wnętrze) uzgodnić z inwestorem. Zastosować rozwiązanie systemowe	260 x 70 x 300 - 2 sztuki oraz 458 x 70 x 300 x 1 sztuka		
I.10	SZATNIA			
S1	Lada szatniowa - rozwiązanie indywidualne Lada szatniowa długość całkowita 3.71 m. Dwie wysokości blatu roboczego: 1.05 m na długości 2.71 m oraz 0.80 m na długości 1.0 m (przy oknie). Głębokość 0,60 m . Część wyjściowa szerokości 0.80 m . Lada wykonana konstrukcyjnie z płyty meblowej obustronnie melaminowanej w kolorze białym gr. 18 mm , wykończonej obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Błat lady gr. 5,2 cm w kolorze			

	<p>dąb antyczny. Od frontu lada posiada trzy wstawki (panele) aluminiowe w układzie poziomym.</p> <p>Lada od strony obsługi (z tyłu) posiada zabudowane 3 sztuki szafek zamykanych z plecami z pełnej płyty meblowej obustronnie melaminowanej w kolorze białym gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Każda szafka zamykana na 2 drzwi. W środku szafki zamontowana przestawna półka. Szafki wyposażone w samodomykacz. Uchwyty w szafkach aluminiowe. Szafki wyposażone w zamki patentowe.</p>			
S2	<p>Wieszak szatniowy metalowy na kółkach na 50 haczyków Srebrny 150 cm</p> <p>Rozstaw haczyków: 6 cm,</p> <p>waga: 33 kg, podstawa jezdna z możliwością blokady (hamulce). Kolor antracytowy.</p>	<p>długość: 150 cm</p> <p>wysokość: 185 cm</p> <p>rozstaw kół 60 cm</p>	6	
S2_1	<p>Zawieszki do szatni numerek Wykonane z laminatu o grubości 1,6 mm, grawer laserowy, gładkie krawędzie.</p>	3 cm x 6 cm,	300	
S2_2	<p>Numerek do oznakowania wieszaków. Wykonane z laminatu o grubości 1,6 mm, grawer laserowy, gładkie krawędzie. Kształt prostokątny</p>	2 cm x 3 cm	300	




S3	Fotel obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym z wysokim oparciem, elementy metalowe fotela pokryte są chromem, siedzisko eco-skóra. Podłokietniki, podnośnik gazowy. Regulacji wysokości siedziska minimum 120 mm. Profilowane oparcie w części lędźwiowej. Kolor fotela uzgodnić z inwestorem/użytkownikiem obiektu.	szerokość 55 cm głębokość 55 cm wysokość 115 cm	1	
S4	Stolik kwadratowy 80 x 80 cm , blat wysokość 72 cm, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi w kolorze aluminium.			
S5	Fotel stacjonarny, siedzisko tapicerowane ekoskórą. Podłokietniki oraz płozы chromowane. Kolor fotela uzgodnić z inwestorem/użytkownikiem obiektu.		1	
I.11	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
PP1	Bateryjna maszyna czyszcząca Automat szorująco-zbierający; wydajność teoretyczna 1400m <sup>2</sup> /h; szerokość robocza 45cm; zbiorniki 2x30 litrów. Dane techniczne: Wydajność teoretyczna 1400 m <sup>2</sup> /h Szerokość czyszczenia 450mm Szczotka okrągła 450mm Rozmiar pada 16" Obroty szczotki 100 obr./min. Moc silnika szczotki 400W Moc silnika ssawy 400W Pojemność zbiorników 2x30L Zasilanie 2x12V 55Ah Waga 120kg	dł x wys x szer 890 x 470x 1100 mm	1	






	<p>Wymiary (</p> <p>Gwarancja 12 miesięcy</p> <p>Wypożyczenie standardowe:</p> <p>Szczotka czyszcząca</p> <p>Ssawa zbierająca</p> <p>2 baterie żelowe</p> <p>Wbudowany prostownik</p> <p>Wypożyczenie opcjonalne:</p> <p>Uchwyt pada 16"</p>			
I.24	POMIESZCZENIE SOCJALNE			
PS1	<p>Chłodziarka podblatowa</p> <p>Klasa efektywności energet. A+</p> <p>Pojemność użytkowa urządzenia (litry) 149</p> <p>Kolor Białe</p> <p>Regulowane obiegi chłodnicze 1</p> <p>Strefy temperatur 1</p> <p>Sterowanie mechaniczne</p> <p>Uchwyt drzwi ergonomiczny</p> <p>Poziom szum dB (A) 39</p> <p>Metoda odszraniania chłodziarki automatyczna</p> <p>Szuflada na owoce i warzywa 1</p>	<p>554x623x(H)850mm</p> <p>149 L</p>	1	
PS3	<p>Szafka kuchenna dolna 2-drzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowane nóżki</li> <li>- metalowe uchwyty</li> <li>- szafki z cichym domykiem</li> <li>- kolor biały</li> </ul> <p>korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna</p>	<p>szerokość: 80 cm</p> <p>głębokość: 51 cm</p> <p>wysokość: 82 cm</p>	1	
PS4	<p>Szafka kuchenna dolna 2-drzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowane nóżki</li> <li>- metalowe uchwyty</li> <li>- szafki z cichym domykiem</li> <li>- kolor biały</li> </ul> <p>korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna</p>	<p>szerokość: 60 cm</p> <p>głębokość: 51 cm</p> <p>wysokość: 82 cm</p>	1	











PS5	<p>Szafka kuchenna wisząca pozioma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowane nóżki</li> <li>- metalowe uchwyty</li> <li>- szafki z cichym domykiem</li> <li>- kolor biały</li> </ul> <p>korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna</p>	<p>szerokość: 60 cm głębokość: 30 cm wysokość: 36 cm</p>	1	
PS7	<p>Szafka kuchenna 2-drzwiowa wisząca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowane nóżki</li> <li>- metalowe uchwyty</li> <li>- szafki z cichym domykiem</li> <li>- kolor biały</li> </ul> <p>korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna</p>	<p>szerokość: 80 cm głębokość: 30 cm wysokość: 72 cm</p>	1	
PS8	<p>Szafka kuchenna dolna z 3 szufladami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowane nóżki</li> <li>- metalowe uchwyty</li> <li>- szafki z cichym domykiem</li> <li>- kolor biały</li> </ul> <p>korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna</p>	<p>szerokość: 35 cm głębokość: 51 cm wysokość: 82 cm</p>	2	
PS9	<p>Szafka kuchenna 1-drzwiowa wisząca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowane nóżki</li> <li>- metalowe uchwyty</li> <li>- szafki z cichym domykiem</li> <li>- kolor biały</li> </ul> <p>korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna</p>	<p>szerokość: 35 cm głębokość: 30 cm wysokość: 72 cm</p>	1	
PS10	<p>Szafka kuchenna wisząca pozioma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowane nóżki</li> <li>- metalowe uchwyty</li> <li>- szafki z cichym domykiem</li> <li>- kolor biały</li> </ul> <p>korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna</p>	<p>szerokość: 35 cm głębokość: 30 cm wysokość: 36 cm</p>	1	







PS11	<p>Stół z kompletem 4 krzeseł w kolorze białym. Błat pokryty melaminą. Możliwość wydłużenia stołu o kolejny blat przechowywany pod blatem stołu</p> <p>Materiały: Błat: Płyta wiórowa, folia melaminowa, tworzywo ABS Noga/ Szyna boczna: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Noga wewnętrzna: stal Krzeseło Rama nóg/ Szyna krzyżakowa/ Sztabka okrągła: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Siedzisko/ Tylne oparcie: Tworzywo polipropylenowe Płyta montażowa: cynk</p>	wymiary stołu: 80 x 120 (180) cm	1	
PS_W	<p>Dodatkowe niezbędne wyposażenie: Błat drewniany dąb 60 x 2,7 x 270 cm (drewno dębowe) + impregnacja, nóżki, cokół 270 x 10 cm (płyta wiórowa laminowana 18 mm)</p>			
KONDYGNACJA I PIĘTRA				
II.03	ARCHIWUM			
A1	<p>regał wykonany z metalu i litego drewna</p> <p>Materiały Rama/ Panel dolny: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa kolor czarny Panel górny/ Półka: Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy. Regulowane nóżki</p>	<p>Głębokość 36 cm, rozstaw półek dopasowany do segregatorów (około 40 cm – 5 półek), wysokość 205 cm. Wymiary rzut: 2 x 36 x 200 + 1 x 36 x 250 cm</p>		




A2	Drabina stalowa 3 stopniowa składana, nośność minimum 150 kg. Wielkość schodów sz. x gł. (mm) 380 x 260. Poziom najwyższego stopnia 700 mm. Piankowy uchwyt		1	
II.04	BIURO DYREKTORA			
B1 – Biurko prostokątne S160 G78 W75 B2 – Kontener do biurka z szufladami S117 G50 W65 B3 – Regał – witryna 2 poziomy S156 G39 W88 B4 – Regał witryna 3 poziomy S156 G39 W181				
<p>Kolor do wyboru: wenge luiziana, dąb urban kawowy, dąb urban oyster, sosna norweska</p> <p>Błaty biurek i stołów z płyty 28 mm z dystansami aluminiowymi. Błaty biurek z przepłótką na kable. Regały i kontenery z wieńcami z dystansem aluminiowymi. Boki biurek i stołów z płyty 28 mm na aluminiowych stópkach z regulacją. Regały na aluminiowych stópkach z regulacją poziomu. Szuflady z pełnym wysuwem. Kontenery z zamkami centralnymi. Aluminiowa listwa ozdobna na płycie pionowej biurek i stołów. Metalowe uchwyty w kolorze aluminium.</p>				
B5	Fotel stacjonarny, siedzisko tapicerowane ekoskórą. Podłokietniki oraz płyzy chromowane. Kolor fotela uzgodnić z inwestorem/użytkownikiem obiektu.		2	
B6	Fotel obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym z wysokim oparciem, elementy metalowe fotela pokryte są chromem, siedzisko eco-skóra. Podłokietniki, podnośnik gazowy. Regulacji wysokości siedziska minimum 120 mm. Profilowane oparcie w części lędźwiowej. Kolor	szerokość 55 cm głębokość 55 cm wysokość 115 cm	1	

	fotela uzgodnić z inwestorem/użytkownikiem obiektu.			
II.05	<b>KSIĘGOWOŚĆ</b>			
B1 – Biurko prostokątne S160 G78 W75 B2 – Kontener do biurka z szufladami S117 G50 W65 B3 – Regał – witryna 2 poziomy S156 G39 W88 B4 – Regał witryna 3 poziomy S156 G39 W181  Kolor do wyboru: wenge luiziana, dąb urban kawowy, dąb urban oyster, sosna norweska  Blaty biurek i stołów z płyty 28 mm z dystansami aluminiowymi. Blaty biurek z przepłotką na kable. Regały i kontenery z wieńcami z dystansem aluminiowymi. Boki biurek i stołów z płyty 28 mm na aluminiowych stópkach z regulacją. Regały na aluminiowych stópkach z regulacją poziomą. Szuflady z pełnym wysuwem. Kontenery z zamkami centralnymi. Aluminiowa listwa ozdobna na płycie pionowej biurek i stołów. Metalowe uchwyty w kolorze aluminium.				
B5	Fotel stacjonarny, siedzisko tapicerowane ekoskórą. Podłokietniki oraz płyty chromowane. Kolor fotela uzgodnić z inwestorem/użytkownikiem obiektu.		2	
B6	Fotel obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym z wysokim oparciem, elementy metalowe fotela pokryte są chromem, siedzisko ekoskóra. Podłokietniki, podnośnik gazowy. Regulacji wysokości siedziska minimum 120 mm. Profilowane oparcie w części lędźwiowej. Kolor fotela uzgodnić z inwestorem/użytkownikiem obiektu.	<p>szerokość 55 cm głębokość 55 cm wysokość 115 cm</p>	1	
II.08	<b>MAGAZYN BIBLIOTEKI</b>			

MB1 224 x 36 cm MB2 178 X 36 cm	regał wykonany z metalu i litego drewna Materiały Rama/ Panel dolny: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa kolor czarny Panel górny/ Półka: Lita sosna, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy. Regulowane nóżki	Głębokość 36 cm, rozstaw półek dopasowany do segregatorów (około 40 cm – 5 półek), wysokość 205 cm. Wymiary rzut MB1 224 x 36 cm MB2 178 X 36 cm		
II.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE			
PS1	Chłodziarka podblatowa Klasa efektywności energet. A+ Pojemność użytkowa urządzenia (litry) 149 Kolor Białe Regulowane obiegi chłodnicze 1 Strefy temperatur 1 Sterowanie mechaniczne Uchwyt drzwi ergonomiczny Poziom szumu dB (A) 39 Metoda odszraniania chłodziarki automatyczna Szuflada na owoce i warzywa 1	554x623x(H)850mm 149 L	1	
PS2	Szafka kuchenna dolna z 3 szufladami - regulowane nóżki - metalowe uchwyty - szafki z cichym domykiem - kolor biały korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna	szerokość: 40 cm głębokość: 51 cm wysokość: 82 cm	2	
PS3	Szafka kuchenna dolna 2- drzwiowa - regulowane nóżki - metalowe uchwyty - szafki z cichym domykiem - kolor biały korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna	szerokość: 80 cm głębokość: 51 cm wysokość: 82 cm	1	

PS4	Szafka kuchenna dolna 2-drzwiowa - regulowane nóżki - metalowe uchwyty - szafki z cichym domykiem - kolor biały korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna	szerokość: 60 cm głębokość: 51 cm wysokość: 82 cm	1	
PS5	Szafka kuchenna wisząca pozioma: - regulowane nóżki - metalowe uchwyty - szafki z cichym domykiem - kolor biały korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna	szerokość: 60 cm głębokość: 30 cm wysokość: 36 cm	2	
PS6	Szafka kuchenna wisząca pozioma: - regulowane nóżki - metalowe uchwyty - szafki z cichym domykiem - kolor biały korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna	szerokość: 40 cm głębokość: 30 cm wysokość: 36 cm	2	
PS7	Szafka kuchenna 2-drzwiowa wisząca: - regulowane nóżki - metalowe uchwyty - szafki z cichym domykiem - kolor biały korpus - płyta wiórowa laminowana 18 mm, front - płyta MDF 16 mm, wykończenie: folia PCV mat satyna	szerokość: 80 cm głębokość: 30 cm wysokość: 72 cm	1	
PS11	Stół z kompletem 4 krzeseł w kolorze białym. Błat pokryty melaminą. Możliwość wydłużenia stołu o kolejny blat przechowywany pod blatem stołu Materiały: Błat: Płyta wiórowa, folia melaminowa, tworzywo ABS Noga/ Szyna boczna:	wymiary stołu: 80 x 120 (180) cm	1	



	<p>stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Noga wewnętrzna: stal Krzesło Rama nóg/ Szyna krzyżakowa/ Sztabka okrągła: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Siedzisko/ Tylne oparcie: Tworzywo polipropylenowe Płyta montażowa: cynk</p>			
PS_W	<p>Dodatkowe niezbędne wyposażenie: Błat drewniany dąb 60 x 2,7 x 270 cm (drewno dębowe) + impregnacja, nóżki, cokół 270 x 10 cm (płyta wiórowa laminowana 18 mm)</p>			
II.01	KOMUNIKACJA			
K1	<p>Zegar ścienny (średnica 1.30 m). TARCZA ZEGARA: element środkowy średnica 14,5 cm, cyfry wysokość 14,9 cm, indeksy 17,2 cm MATERIAŁ : szkło akrylowe kolor: biały WSKAZÓWKI: srebrne w standardzie, metalowe proste długość 43 cm (minutowa) i 33,5 cm (godzinowa).</p>		1	

#### 4. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie stosowane elementy i urządzenia muszą posiadać wymagane przepisami świadectwa, atesty i certyfikaty (np. ITB, zgodność z PN, ppoż., higieniczno – sanitarne, B itp.), dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urządzenia i stosowane materiały należy wykonywać i montować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów, zapewniając stosowne gwarancje.

---

Należy dokonać próbnego montażu wszelkich urządzeń oraz elementów wyposażenia i wystroju przed zakończeniem robót wykończeniowych, w celu skorygowania detali montażowych.

Należy stosować wszystkie inne, nie wymienione a aktualne przepisy i normy.

Wszystkie podane w projekcie wymiary należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Wszystkie roboty budowlano - montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych” i innymi aktualnie obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.

Wszystkie użyte materiały budowlane muszą posiadać świadectwo ITB i PZH, jak również inne wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie zmiany odnośnie zastosowanych materiałów i rozwiązań wymagają uzgodnienia z autorem opracowania.


Powyższe opracowania przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku.

Kopiowanie bądź przedruk w części lub w całości jest dozwolony tylko za zgodą autora opracowania.

OPRACOWAŁ:





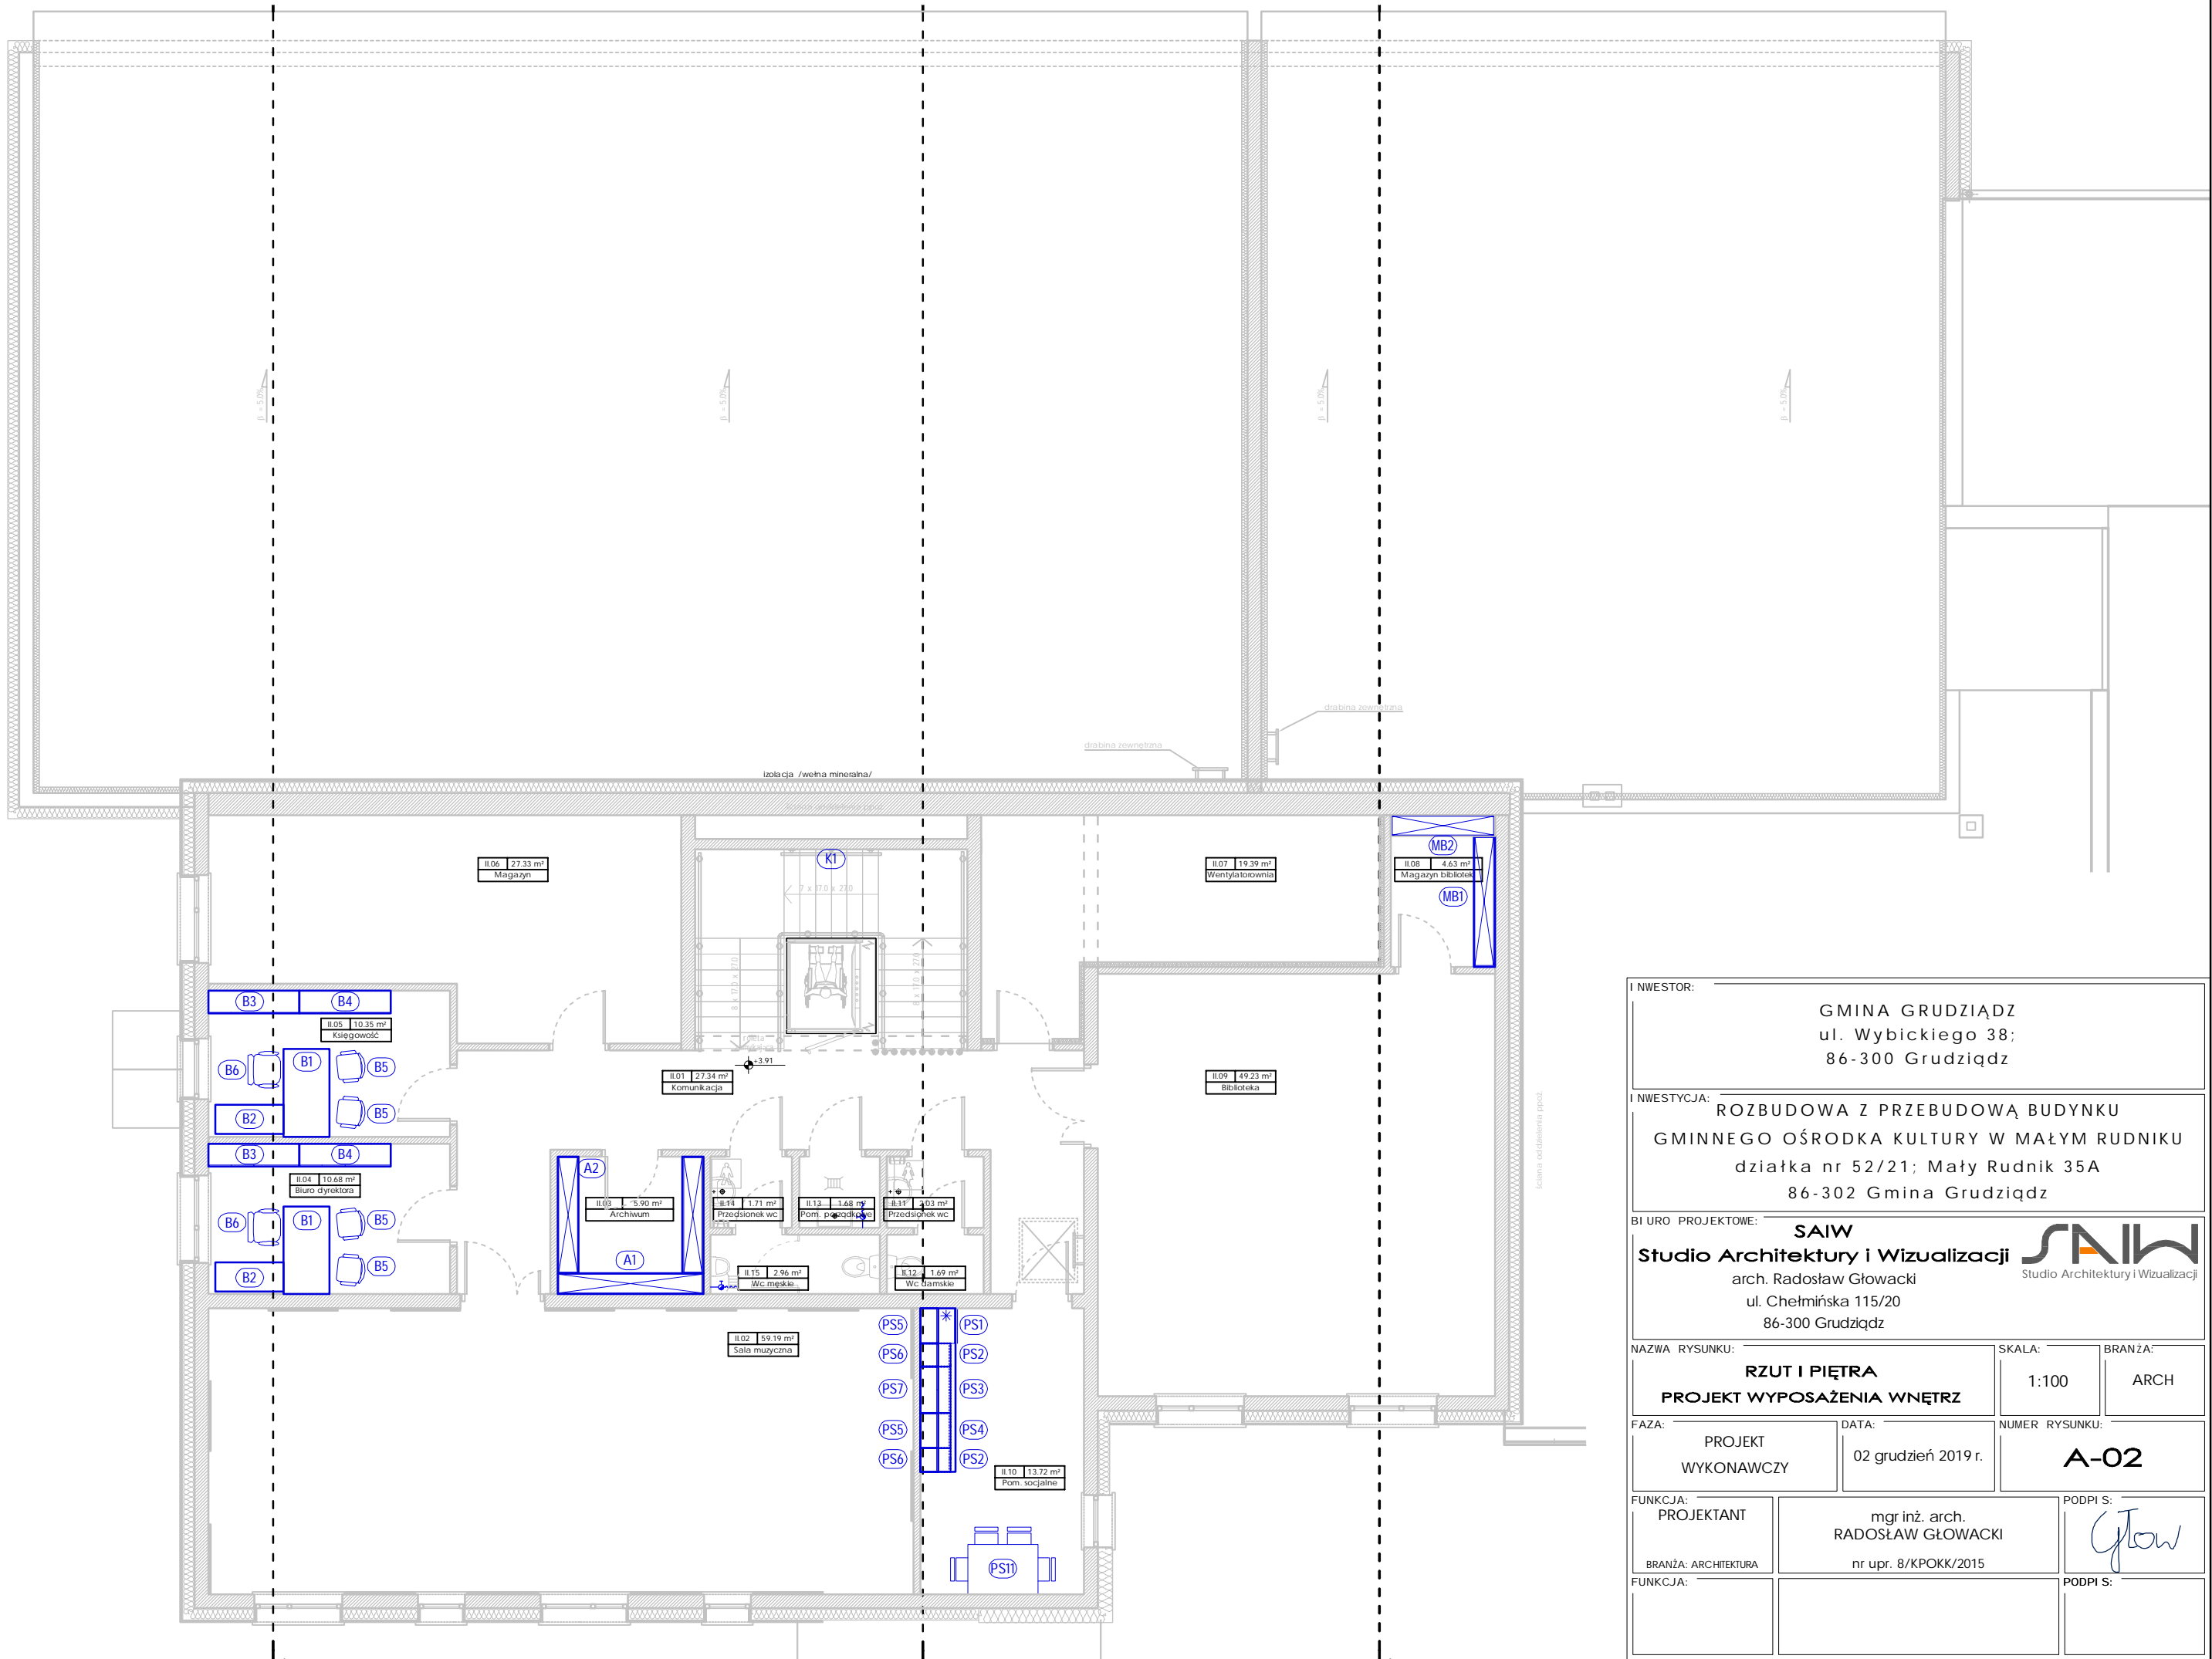

INWESTOR:		GMINA GRUDZIĄDZ ul. Wybickiego 38; 86-300 Grudziądz	
INWESTYCJA:		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MAŁYM RUDNIKU działka nr 52/21; Mały Rudnik 35A 86-302 Gmina Grudziądz	
BIURO PROJEKTOWE:		SAIW Studio Architektury i Wizualizacji arch. Radosław Głowacki ul. Chełmińska 115/20 86-300 Grudziądz	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	BRANŻA:
RZUT I PIĘTRA PROJEKT WYPOSAŻENIA WNĘTRZ		1:100	ARCH
FAZA:	DATA:	NUMER RYSUNKU:	
PROJEKT WYKONAWCZY	02 grudnia 2019 r.	A-02	
FUNKCJA:	PODPIŚCIE:		Głow
PROJEKTANT	mgr inż. arch. RADOSŁAW GŁOWACKI		
BRANŻA: ARCHITEKTURA	nr upr. 8/KPOKK/2015		PODPIŚCIE:
FUNKCJA:			