


1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kl. 0/31,5, gr. 15 cm
4. Podsypka piaskowa gr. 20 cm

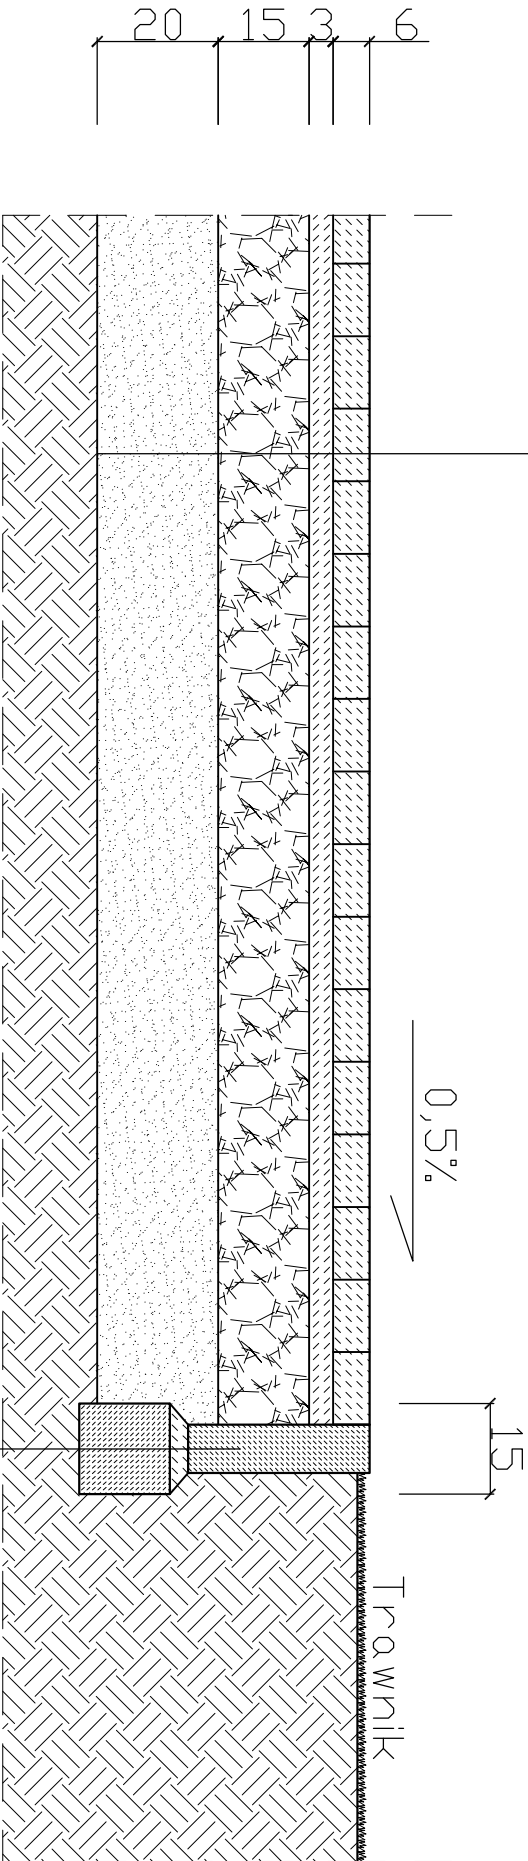

1. Obrzeże betonowe - 6x20x100cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
3. Ława betonowa z betonu C12/15 o wymiarach 15x15cm

SZCZEGÓŁ nr 1
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
skala 1:10

DORADZTWO BUDOWLANE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Piotr Pieniążek Os. Raszei 4/39, 86-200 Chełmno NIP 875-108-75-08, tel. 608754634			
Temat:	UTWARDZENIE CZĘŚCI BOISKA SPORTOWEGO		
Investor:	Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz		
Obiekt, lokalizacja:	Boisko sportowe dz. 9/18 w Węgrowie, gm. Grudziądz		
Tytuł rysunku:	Szczegół konstrukcyjny nawierzchni		Data: 22.04.2014 rok
Opracował:	mgr inż. Piotr Pieniążek upr. bud. KUP/0005/PDDK/11	Podpis:	Skala 1:10
		Nr rys. 02	